

*Corresponds to US 6,547,992*

## **EP1024167**

Publication Title:

Combination of flame retardants for thermoplastic polymers

Abstract:

Abstract of EP1024167

Fire retardant combination for thermoplastic polymers contains: (A) a phosphinic acid salt and/or a diphosphinic acid salt and (B) a synthetic inorganic compound and/or a mineral product. A fire retardant combination for thermoplastic polymers contains (A) a phosphinic acid salt of formula (I) and/or a diphosphinic acid salt of formula (II) (and/or their polymers) and (B) a synthetic inorganic compound and/or a mineral product.  $R^{1}$ ,  $R^{2}$  = 1-6C alkyl (linear or branched) and/or aryl;  $R^{3}$  = 1-10C alkylene, 6-10C arylene, alkylarylene or arylalkylene; M = calcium, aluminum and/or zinc; m = 2 or 3; n = 1 or 3; and x = 1 or 2. An Independent claim is also included for fire-resistant plastic molding materials containing this combination. Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

-----  
Courtesy of <http://v3.espacenet.com>

*This Patent PDF Generated by Patent Fetcher(TM), a service of Stroke of Color, Inc.*

**THIS PAGE BLANK (USP 10)**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 1 024 167 B1**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des  
Hinweises auf die Patenterteilung:  
**21.12.2005 Patentblatt 2005/51**

(51) Int Cl.7: **C08K 5/5313, C08K 3/32,  
C08K 3/34, C08K 5/19,  
C08K 5/3472, C08K 5/3477**

(21) Anmeldenummer: **00100470.4**

(22) Anmeldetag: **11.01.2000**

(54) **Flammschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere I**

Combination of flame retardants for thermoplastic polymers

Combinaison d'ignifuges pour polymères thermoplastiques

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL**

(30) Priorität: **30.01.1999 DE 19903708  
15.12.1999 DE 19960671**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**02.08.2000 Patentblatt 2000/31**

(73) Patentinhaber: **Clariant GmbH  
65929 Frankfurt am Main (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Schlosser, Elke, Dipl.-Ing.  
86163 Augsburg (DE)**  
• **Nass, Bernd, Dipl.-Ing.  
86152 Augsburg (DE)**  
• **Wanzke, Wolfgang, Dr.  
86405 Meitingen (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:  
**DE-A- 19 614 424 DE-A- 19 708 726**

**EP 1 024 167 B1**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Flammenschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere.

[0002] Für thermoplastische Polymere haben sich die Salze von Phosphinsäuren (Phosphinate) als wirksame flammhemmende Zusätze erwiesen, dies gilt sowohl für die Alkalimetallsalze (DE-A-2 252 258) als auch für die Salze anderer Metalle (DE-A-2 447 727).

[0003] Calcium- und Aluminiumphosphinate sind in Polyestern als besonders wirksam beschrieben worden und beeinträchtigen die Materialeigenschaften der Polymerformmassen weniger als die Alkalimetallsalze (EP-A-0 699 708).



[0004] Darüberhinaus wurden synergistische Kombinationen von den genannten Phosphinaten mit bestimmten stickstoffhaltigen Verbindungen gefunden, die in einer ganzen Reihe von Polymeren als Flammenschutzmittel effektiver wirken, als die Phosphinate allein (PCT/EP97/01664 sowie DE-A-197 34 437 und DE-A-197 37 727).

[0005] Die DE-A 197 08 726 beschreibt bereits flammgeschützte Polymerformmassen die Salzgemische aus Phosphinsäuresalzen und Aluminiumsalzen enthalten und die zusätzlich noch Füll- und Verstärkungstoffe wie Glasfasern und Kreide enthalten können. Es ist jedoch bekannt, dass Füllstoffe wie Kreide ein Flammenschutzsystem stören können, womit eine nachteilige Beeinträchtigung der Flammgeschutzwirkung verbunden ist.

[0006] Es wurde nun überraschend gefunden, daß die Flammgeschutzwirkung der verschiedenen Phosphinate in thermoplastischen Polymeren auch durch Zusätze von kleinen Mengen anorganischer bzw. mineralischer Verbindungen, die keinen Stickstoff enthalten, deutlich verbessert werden kann.

[0007] Darüberhinaus wurde gefunden, daß die genannten Zusätze auch die Flammgeschutzwirkung von Phosphinaten in Kombination mit stickstoffhaltigen Synergisten verbessern können.

[0008] Gegenstand der Erfindung ist somit eine Flammenschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere, die als Komponente A ein Phosphinsäuresalz der Formel (I) und/oder ein Diphosphinsäuresalz der Formel (II) und/oder deren Polymere enthält,

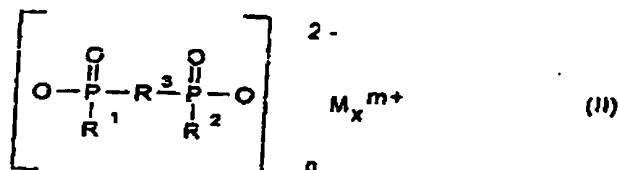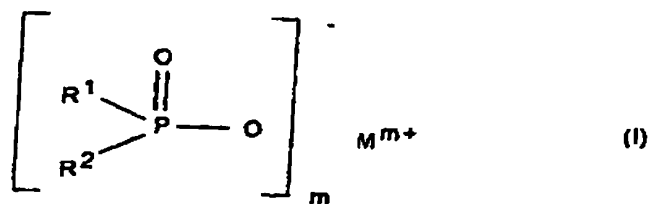

worin

- 45 R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> gleich oder verschieden sind und C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Aryl;  
 R<sup>3</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylen, linear oder verzweigt, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylen, -Alkylarylen oder -Arylalkylen;  
 M Calcium-, Aluminium- und/oder Zink-Ionen;  
 m 2 oder 3;  
 n 1 oder 3;  
 50 x 1 oder 2

bedeuten,

und als Komponente B eine synthetische anorganische Verbindung und/oder ein mineralisches Produkt enthält, ausgewählt aus Salzen und Estern der Orthokieselsäure und deren Kondensationsprodukten, Silikate, Zeolithe und Kieselsäuren, Keramikpulver, Zinkborat, Zinkstannat, Zinkhydroxystannat, Zinkphosphat, Zinksulfid, Zinkoxid, Magnesiumhydroxid, Hydrotalcite, Magnesiumcarbonat, Calcium-Magnesiumcarbonat, oder roter Phosphor, wobei unabhängig voneinander die Komponente A in einer Konzentration von 1 bis 30 Gew.-% und die Komponente B in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Kunststoff-Formmasse, eingesetzt werden.

[0009] Bevorzugt sind  $R^1$ ,  $R^2$  gleich oder verschieden und bedeuten  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Phenyl.

[0010] Besonders bevorzugt sind  $R^1$ ,  $R^2$  gleich oder verschieden und bedeuten Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl und/oder Phenyl.

[0011] Bevorzugt bedeutet  $R^3$  Methylen, Ethylen, n-Propylen, iso-Propylen, n-Butylen, tert.-Butylen, n-Pentylen, n-Octylen oder n-Dodecylen.

[0012] Bevorzugt bedeutet  $R^3$  auch Phenylen oder Naphthylen.


[0013] Bevorzugt bedeutet  $R^3$  auch Methyl-phenylen, Ethyl-phenylen, tert.-Butylphenylen, Methyl-naphthylen, Ethyl-naphthylen oder tert.-Butyl-naphthylen.

[0014] Bevorzugt bedeutet  $R^3$  auch Phenyl-methylen, Phenyl-ethylen, Phenyl-propylen oder Phenyl-butylen.


[0015] Bevorzugt handelt es sich bei rotem Phosphor um elementaren roten Phosphor oder um Zubereitungen, in denen der Phosphor oberflächlich mit niedermolekularen, flüssigen Substanzen wie Silikonöl, Paraffinöl oder Estern der Phthalsäure oder Adipinsäure oder mit polymeren oder oligomeren Verbindungen, z.B. mit Phenolharzen oder Aminoplasten sowie Polyurethanen beschichtet ist.

[0016] Bevorzugt enthält die erfindungsgemäße Flammenschutzmittel-Kombination als weitere Komponente C Stickstoffverbindungen.


[0017] Bevorzugt handelt es sich bei den Stickstoffverbindungen um solche der Formeln (III) bis (VIII) oder Gemische davon




(III)




(IV)

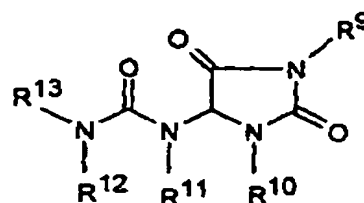



(V)



(VI)

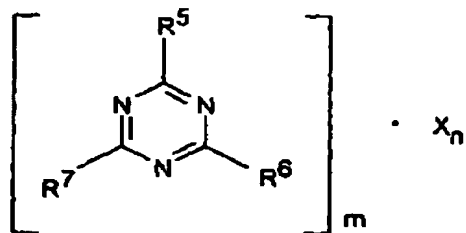

(VII)

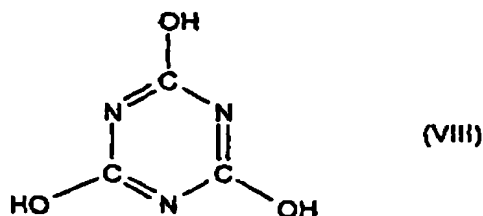

(VIII)

warin

$R^5$  bis  $R^7$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_8$ -Alkyl,  $C_5$ - $C_{16}$ -Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer

Hydroxy- oder einer C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl-Funktion, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkenyl, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy, C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-Aryl oder -Arylalkyl, -OR<sup>8</sup> und -N(R<sup>8</sup>)R<sup>9</sup>, sowie N-allycylisch oder N-aromatisch, Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, C<sub>5</sub>-C<sub>16</sub>-Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer Hydroxy- oder einer C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl-Funktion, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkenyl, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy oder C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-Aryl oder -Arylalkyl,  
R<sup>8</sup> die gleichen Gruppen wie R<sup>3</sup> sowie -O-R<sup>8</sup>,  
R<sup>9</sup> bis R<sup>13</sup> unabhängig voneinander 1, 2, 3 oder 4,  
m und n Säuren, die Addukte mit Triazinverbindungen (III) bilden können,  
X

bedeuten;

oder um oligomere Ester des Tris(hydroxyethyl)isocyanurats mit aromatischen Polycarbonsäuren oder um stickstoffhaltige Phosphate der Formeln (NH<sub>4</sub>)<sub>y</sub> H<sub>3-y</sub> PO<sub>4</sub> bzw. (NH<sub>4</sub> PO<sub>3</sub>)<sub>z</sub>, mit y gleich 1 bis 3 und z gleich 1 bis 10.000.

[0018] Bevorzugt handelt es sich bei der Komponente C um Benzoguanamin, Tris(hydroxyethyl)isocyanurat, Allantoin, Glycouril, Melamin, Melamincyanurat, Melaminphosphat, Dimelaminphosphat und/oder Melaminpyrophosphat.

[0019] Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Flammenschutzmittel-Kombination zur flammfesten Ausrüstung von thermoplastischen Polymeren. Unter thermoplastischen Polymeren werden laut Hans Dominichinghaus in "Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften", 5. Auflage (1998), S. 14, Polymere verstanden, deren Molekülketten keine oder auch mehr oder weniger lange und in der Anzahl unterschiedliche Seitenverzweigungen aufweisen, die in der Wärme erweichen und nahezu beliebig formbar sind.

[0020] Bevorzugt handelt es sich bei den thermoplastischen Polymeren um Polystyrol-HI (High-Impact), Polyphenylenether, Polyamide, Polyester, Polycarbonate und Blends oder Polymerblends vom Typ ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder PC/ABS (Polycarbonat/ Acrylnitril-Butadien-Styrol). Polystyrol-HI ist ein Polystyrol mit erhöhter Schlagzähigkeit.

[0021] Besonders bevorzugte thermoplastische Polymere sind Polyamide, Polyester und ABS.

[0022] Thermoplastische Polymere, die die erfindungsgemäßen Flammenschutzmittel-Kombinationen und gegebenenfalls Füll- und Verstärkungsstoffe und/oder andere Zusätze, wie unten definiert, enthalten, werden im folgenden als Kunststoff-Formmassen bezeichnet.

[0023] Erfindungsgemäß werden für die genannte Verwendung unabhängig voneinander die Komponente A in einer Konzentration von 1 bis 30 Gew.-% und die Komponente B in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Kunststoff-Formmasse, eingesetzt.

[0024] Die Erfindung betrifft schließlich auch eine flammfest ausgerüstete Kunststoff-Formmasse, enthaltend die erfindungsgemäße Flammenschutzmittel-Kombination.

[0025] Bevorzugt handelt es sich bei dem Polymeren der flammfest ausgerüsteten Kunststoff-Formmasse um Polyamid, Polyester und ABS.


[0026] Bei der bereits weiter vorne genannten Komponente B handelt es sich um eine synthetische anorganische Verbindung und/oder um ein mineralisches Produkt aus den nachfolgend genannten Gruppen:

[0027] Sauerstoffverbindungen des Siliciums, wie Salze und Ester der Orthokieselsäure und deren Kondensationsprodukte (Silikate). Eine Übersicht über geeignete Silikate wird beispielsweise in Riedel, Anorganische Chemie, 2. Aufl., S. 490 - 497, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1990 gegeben. Von besonderem Interesse sind dabei Phyllosilikate (Blatt-Silikate, Schichtsilikate) wie etwa Talk, Kaolinit und Glimmer und die Gruppe der Bentonite und Montmorillonite, sowie Tektosilikate (Gerüstsilikate) wie z.B. die Gruppe der Zeolithe. Daneben kann auch Siliciumdioxid in Form von hochdisperser Kieselsäure eingesetzt werden.

[0028] Die Kieselsäure kann dabei nach einem pyrogenen oder nach einem naßchemischen Verfahren hergestellt sein. Die genannten Silikate bzw. Kieselsäuren können zur Erzielung bestimmter Oberflächeneigenschaften gegebenenfalls mit organischen Modifizierungsmitteln ausgerüstet sein.

[0029] Ebenfalls als Komponente B eingesetzt werden können Glas-, Glas-Keramik- und Keramik-Pulver unterschiedlicher Zusammensetzung, wie sie z. B. in "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry", 5th Edition, Vol. A 12 (1989), S. 372-387 (Glas) bzw. S. 443-448 (Glas-Keramik) beschrieben sind. Entsprechende Keramische Materialien sind in Vol. 6 (1986) auf S. 12-18 (Commercial Ceramic Clays) beschrieben. Es können sowohl Gläser und/oder Keramiken mit definiertem Schmelzpunkt verwendet werden, als auch Mischungen von Produkten mit einem breiten Schmelzbereich, etwa Keramik-Fritten, wie sie zur Herstellung von Glasuren eingesetzt werden. Solche Fritten oder Mischungen mehrerer Fritten können auch zusätzlich Glas-, Basalt- oder keramische Fasern enthalten. Mischungen dieser Art sind z. B. in der EP 0 287 293 B1 beschrieben.

[0030] Ebenfalls als Komponente B eingesetzt werden können Magnesiumverbindungen, wie Magnesiumhydroxid sowie Hydrotalcite der allgemeinen Formel



wobei

A für die Anionen  $\text{SO}_4^{2-}$  oder  $\text{CO}_3^{2-}$  steht,

a größer 0 und kleiner/gleich 0,5 ist und

5 p die Anzahl der Wassermoleküle des Hydrotalcits bedeuten und einen Wert zwischen 0 und 1 darstellt.

Hydrotalcite, bei denen A das Anion  $\text{CO}_3^{2-}$  repräsentiert, und  $0,2 \leq a \leq 0,4$  gilt, sind bevorzugt.

Die Hydrotalcite können sowohl natürliche Hydrotalcite, die gegebenenfalls durch entsprechende chemische Behandlung modifiziert sein können, als auch synthetisch hergestellte Produkte sein.

10 **[0031]** Ebenfalls als Komponente B eingesetzt werden können Metallcarbonate von Metallen der zweiten Hauptgruppe des Periodensystems und deren Mischungen.

**[0032]** Geeignet sind Magnesium-Calcium-Carbonate ( $b_1$ ) der allgemeinen Formel



wobei b und c Zahlen von 1 bis 5 bedeuten und  $b/c \geq 1$  gilt und  $q \geq 0$  ist, sowie basische Magnesium-Carbonate ( $b_2$ ) der allgemeinen Formel



wobei

d eine Zahl von 1 bis 6, e eine Zahl größer als 0 und kleiner als 6 bedeutet und  $d/e > 1$  gilt und  $r \geq 0$  ist.

25 Besonders geeignet sind Mischungen aus  $b_1$  und  $b_2$ , wobei das Mengenverhältnis von  $b_1 : b_2$  im Bereich von 1:1 bis 3:1 liegt.

Die Magnesium-Calcium-Carbonate  $b_1$  und basischen Magnesium-Carbonate  $b_2$  können sowohl in wasserhaltiger als auch wasserfreier Form und mit oder ohne Oberflächenbehandlung eingesetzt werden. Zu diesen Verbindungstypen gehören die natürlich vorkommenden Mineralien wie Huntit ( $b_1$ ) und Hydromagnesit ( $b_2$ ) und deren Mischungen.

30 **[0033]** Ebenfalls als Komponente B eingesetzt werden können Zinkverbindungen wie Zinkoxid, -stannat, -hydroxystannat, -phosphate und -sulfide sowie Zinkborate der allgemeinen Formel  $f \text{ZnO} \cdot g \text{B}_2\text{O}_3 \cdot h \text{H}_2\text{O}$ , wobei f, g und h Werte zwischen 0 und 14 bedeuten.

**[0034]** Die erfindungsgemäßen Flammenschutzmittel-Kombinationen können gegebenenfalls als Komponente C eine Stickstoffverbindung der Formel (III) bis (VIII) oder ein Gemisch der durch die Formeln bezeichneten Verbindungen, wie sie in der DE-A-197 37 727 beschrieben sind, und auf die hier ausdrücklich Bezug genommen wird, enthalten.

35 **[0035]** Zusätzlich zu den oben genannten können als Komponente C oligomere Ester des Tris(hydroxyethyl)isocyanurats mit aromatischen Polycarbonsäuren, wie sie in EP-A 584 567 beschrieben sind, und stickstoffhaltige Phosphate der Formeln  $(\text{NH}_4)_y \text{H}_{3-y} \text{PO}_4$  bzw.  $(\text{NH}_4)_z \text{PO}_3$ , wobei y Zahlenwerte von 1 bis 3 annehmen kann und z eine beliebig große Zahl ist (etwa 1 bis 10.000), typischerweise auch als Durchschnittswert einer Kettenlängenverteilung dargestellt, eingesetzt werden.

40 **[0036]** Geeignete Polymere, in denen die erfindungsgemäße Flammenschutzmittel-Kombination wirksam eingesetzt werden kann, sind auch in der internationalen Patentanmeldung PCT/WO 97/01664 auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben, worauf hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

**[0037]** Im folgenden umfaßt der Begriff "Phosphinsäuresalz" Salze der Phosphin- und Diphosphinsäuren und deren Polymere.

45 **[0038]** Die Phosphinsäuresalze, die in wässrigem Medium hergestellt werden, sind im wesentlichen monomere Verbindungen. In Abhängigkeit von den Reaktionsbedingungen können unter Umständen auch polymere Phosphinsäuresalze entstehen.

**[0039]** Geeignete Phosphinsäuren als Bestandteil der Phosphinsäuresalze sind beispielsweise:

50 Dimethylphosphinsäure, Ethyl-methylphosphinsäure, Diethylphosphinsäure, Methyl-n-propyl-phosphinsäure, Methan-di(methylphosphinsäure), Benzol-1,4-(dimethylphosphinsäure), Methyl-phenyl-phosphinsäure, Diphenylphosphinsäure.

55 **[0040]** Die Salze der Phosphinsäuren gemäß der Erfindung können nach bekannten Methoden hergestellt werden, wie sie beispielsweise in der EP-A-699 708 näher beschrieben sind. Die Phosphinsäuren werden dabei beispielsweise in wässriger Lösung mit Metallcarbonaten, Metallhydroxiden oder Metalloxiden umgesetzt.

**[0041]** Die Menge des den Polymeren zuzusetzenden Phosphinsäuresalzes kann innerhalb weiter Grenzen variiert

ren. Im allgemeinen verwendet man 1 bis 30 Gew.-%, bezogen auf die Kunststoff-Formmasse. Die optimale Menge hängt von der Natur des Polymeren, der Art der Komponenten B und gegebenenfalls C und vom Typ des eingesetzten Phosphinsäuresalzes selbst ab. Bevorzugt sind 3 bis 25, insbesondere 5 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Kunststoff-Formmasse.

5 [0042] Die vorgenannten Phosphinsäuresalze können für die erfindungsgemäße Flammenschutzmittel-Kombination je nach Art des verwendeten Polymeren und der gewünschten Eigenschaften in verschiedener physikalischer Form angewendet werden. So können die Phosphinsäuresalze z.B. zur Erzielung einer besseren Dispersion im Polymeren zu einer feinteiligen Form vermahlen werden. Falls erwünscht können auch Gemische verschiedener Phosphinsäuresalze eingesetzt werden.

10 [0043] Die Phosphinsäuresalze gemäß der Erfindung sind thermisch stabil, zersetzen die Polymeren weder bei der Verarbeitung noch beeinflussen sie den Herstellprozess der Kunststoff-Formmasse. Die Phosphinsäuresalze sind unter den üblichen Herstellungs- und Verarbeitungsbedingungen für thermoplastische Polymere nicht flüchtig.

[0044] Die optimale Menge der den Polymeren zuzusetzenden erfindungsgemäßen anorganischen Verbindungen (Komponente B) hängt von der Natur des Polymeren, der Art des eingesetzten Phosphinsäuresalzes (Komponente A), der gegebenenfalls eingesetzten stickstoffhaltigen Verbindung (Komponente C) sowie vom Typ der anorganischen Verbindung selbst ab. Bevorzugt sind 0,3 bis 7, insbesondere 0,5 bis 5 Gew.-%. Es ist auch möglich, eine Kombination der genannten anorganischen Verbindungen zuzusetzen.

15 [0045] Die Menge der den Polymeren zuzusetzenden Stickstoffverbindung (Komponente C) kann innerhalb weiter Grenzen variieren. Im allgemeinen verwendet man 1 bis 30 Gew.-% bezogen auf die Kunststoff-Formmasse. Die optimale Menge hängt von der Natur des Polymeren, der Art des eingesetzten Phosphinsäuresalzes (Komponente A), der Art der eingesetzten anorganischen Verbindung (Komponente B) sowie vom Typ der Stickstoffverbindung selbst ab. Bevorzugt sind 3 bis 20, insbesondere 5 bis 15 Gew.-%.

20 [0046] Die flammhemmenden Komponenten A, B und gegebenenfalls C können in thermoplastische Polymere eingearbeitet werden, indem z. B. alle Bestandteile als Pulver und/oder Granulat in einem Mischer vorgemischt und anschließend in einem Compoundieraggregat (z. B. einem Doppel-schneckenextruder) in der Polymerschmelze homogenisiert werden. Die Schmelze wird üblicherweise als Strang abgezogen, gekühlt und granuliert. Die Komponenten A, B (und gegebenenfalls C) können auch separat über eine Dosieranlage direkt in das Compoundieraggregat eingebracht werden.

25 [0047] Es ist ebenso möglich, die flammhemmenden Zusätze A, B und C einem fertigen Polymergranulat bzw. -pulver beizumischen und die Mischung direkt auf einer Spritzgußmaschine zu Formteilen zu verarbeiten.

[0048] Bei Polyestern beispielsweise können die flammhemmenden Zusätze A, B und C auch bereits während der Polykondensation in die Polyesterformmasse gegeben werden.

30 [0049] Den Formmassen können neben der erfindungsgemäßen flammhemmenden Kombination aus A, B und gegebenenfalls C auch Füll- und Verstärkungsstoffe wie Glasfasern, Glaskugeln oder Mineralien wie Kreide zugesetzt werden. Zusätzlich können die Formmassen noch andere Zusätze wie Antioxidantien, Lichtschutzmittel, Gleitmittel, Farbstoffe, Nukleierungsmittel oder Antistatika enthalten. Beispiele für die verwendbaren Zusätze sind in EP-A-584

35 [0050] Die flammwidrigen Kunststoff-Formmassen eignen sich zur Herstellung von Formkörpern, Filmen, Fäden und Fasern, z. B. durch Spritzgießen, Extrudieren oder Verpressen.

40 Beispiele

#### 1. Eingesetzte Komponenten

45 Handelsübliche Polymere (Granulat):

[0051]

|    |   |  |
|----|---|--|
| 50 | ABS<br>Polyamid 6 (PA 6-GV)<br>Polybutylenterephthalat (PBT-GV) | ©Novodur P2X (Fa. Bayer AG, D) enthält keine Füll- bzw. Verstärkungsstoffe.<br>©Durethan BKV 30 (Fa. Bayer AG, D) enthält 30 % Glasfasern.<br>©Celanex 2300 GV1/30 (Fa. Hoechst ©Celanese, USA) enthält 30 % Glasfasern. |
|----|---|--|

55



Flammschutzmittelkomponenten (pulverförmig):

Komponente A:

- 5 [0052] Aluminiumsalz der Diethylphosphinsäure, im folgenden als DEPAL bezeichnet. Zinksalz der Diethylphosphinsäure, im folgenden als DEPZn bezeichnet.

Komponente B:

10 [0053]

Aluminiumphosphat, Fa. Riedel de Haen, DE  
CEEPREE® Microfine, Fa. Brunner Mond & Co. Ltd., UK  
DHT-4A (Dihydrotalcit) Fa. Kyowa Chemical Industry, JP  
15 DHT Exm 697-2 (Dihydrotalcit), Fa. Süd-Chemie AG, DE  
Exolit® RP 605 (roter Phosphor), Fa. Clariant GmbH, DE  
FIREBRAKE® ZB (Zinkborat), Fa. US Borax & Chemical Corporation, USA  
Martinal OL 104 (Aluminiumhydroxid), Fa. Martinswerke, DE  
Securoc® C 10N (Huntit/Hydromagnesit), Fa. Incemin AG, CH  
20 Zinkoxid, Fa. MERCK, DE  
Zinkstannat, Fa. Storey + Co., UK

Komponente C:

25 [0054]

Melamine Grade 003 (Melamin), Fa. DSM, NL  
Melapur® MC (Melamincyanurat), Fa. DSM Melapur, NL  
30 Melapur® MP (Melaminphosphat), Fa. DSM Melapur, NL

## 2. Herstellung, Verarbeitung und Prüfung von flammhemmenden Kunststoff-Formmassen

- [0055] Die Flammschutzmittelkomponenten wurden in dem in den Tabellen angegebenen Verhältnis mit dem Polymergranulat und evtl. Additiven vermischt und auf einem Doppelschnecken-Extruder (Typ Leistritz LSM 30/34) bei  
35 Temperaturen von 190 bis 225 °C (ABS) bzw. von 230 bis 260 °C (PBT-GV) bzw. von 240 bis 280 °C (PA 6-GV) eingearbeitet. Der homogenisierte Polymerstrang wurde abgezogen, im Wasserbad gekühlt und anschließend granuliert.

- [0056] Nach ausreichender Trocknung wurden die Formmassen auf einer Spritzgießmaschine (Typ Toshiba IS 100 EN) bei Masstemperaturen von 210 bis 240 °C (ABS) bzw. von 240 bis 270 °C (PBT-GV) bzw. von 260 bis 280 °C  
40 (PA 6-GV) zu Prüfkörpern verarbeitet und anhand des UL 94-Tests (Underwriter Laboratories) auf Flammwidrigkeit geprüft und klassifiziert. Die Brennbarkeit der Prüfkörper wurde durch Bestimmung des Sauerstoffindex (LOI nach ASTM D 2863-77) beurteilt.

- [0057] Tabelle 1 zeigt Vergleichsbeispiele, in denen das Aluminium- bzw. Zinksalz der Diethylphosphinsäure (DEPAL bzw. DEPZn) als alleinige Flammschutzmittelkomponenten in glasfaserverstärktem PBT bzw. PA bzw. in ABS geprüft  
45 wurden.

[0058] In Tabelle 2 sind Vergleichsbeispiele mit stickstoffhaltigen Verbindungen (Komponente C) allein bzw. in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen (Komponente B) in glasfaserverstärktem PBT bzw. in ABS wiedergegeben.

- [0059] Tabelle 3 zeigt Vergleichsbeispiele, in denen das Aluminium- bzw. Zinksalz der Diethylphosphinsäure in Kombination mit stickstoffhaltigen Synergisten in glasfaserverstärktem PBT bzw. PA geprüft wurden, wie in der PCT/WO  
50 97/01664 beschrieben.

[0060] Die Ergebnisse der Beispiele, in denen die Flammschutzmittel-Kombination gemäß der Erfindung eingesetzt wurden, sind in den Tabellen 4 bis 8 aufgelistet. Alle Mengen sind als Gew.-% angegeben und beziehen sich auf die Kunststoff-Formmasse einschließlich der Flammschutzmittel-Kombination.

- 55 [0061] Aus den Beispielen geht hervor, daß die erfindungsgemäßen Zusätze (Komponente B) in der Kombination mit Metallsalzen der Phosphinsäuren eine eindeutige Steigerung des Flammschutzeffekts bewirken, wenn sie in entsprechenden Mengen zugemischt werden. Auch synergistische Kombinationen aus den Metallsalzen der Phosphinsäuren und stickstoffhaltigen Verbindungen (Komponenten A+C) werden durch Zugabe einer gewissen Menge an

# EP 1 024 167 B1

Komponente B in ihrer flammhemmenden Wirksamkeit erheblich verbessert.

[0062] Die Flammenschutzmittelmenge bezogen auf die Kunststoff-Formmasse, die nötig ist, um eine V-0, V-1 bzw. V-2 Einstufung zu erreichen, kann in der Kombination A+B gegenüber A allein bzw. A+B+C gegenüber A+C verringert werden. Zudem wird bei gleicher Flammenschutzmittelmenge bezogen auf die Kunststoff-Formmasse eine Erhöhung des Sauerstoff-Index (LOI) in der erfindungsgemäßen Kombination gegenüber den Vergleichsbeispielen festgestellt.

Tabelle 1:

| Vergleichsbeispiele. Phosphinate in glasfaserverstärktem PBT, PA bzw. in ABS. |           |           |                            |                         |
|---|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| Polymer   | DEPAL [%] | DEPZn [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
| PBT-GV  | 15        |           | V-1                        |                         |
| PBT-GV  | 17        |           | V-1                        |                         |
| PBT-GV  | 20        |           | V-0                        |                         |
| PBT-GV  |           | 20        | V-2                        | 29,0                    |
| PBT-GV  |           | 25        | V-2                        | 29,5                    |
| PA 6-GV   | 20        |           | V-2                        | 33,5                    |
| PA 66-GV  | 20        |           | n.k.*                      |                         |
| PA 66-GV  | 25        |           | n.k.*                      |                         |
| PA 66-GV  | 30        |           | V-2                        | 25,5                    |
| ABS   | 26        |           | n.k.*                      | 33,0                    |
| ABS   | 30        |           | n.k.*                      | 37,5                    |

\* n.k. = nicht klassifizierbar

Tabelle 2:

| Vergleichsbeispiele. Stickstoffhaltige Verbindungen allein bzw. in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in glasfaserverstärktem PBT bzw. in ABS. |                     |                     |        |                            |                         |
|---|---------------------|---------------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| Polymer   | Melamincyanurat [%] | Melaminphosphat [%] | RP 605 | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
| PBT-GV  | 20                  |                     |        | n.k.*                      | 23,5                    |
| PBT-GV  |                     | 20                  |        | n.k.*                      | 25,0                    |
| PBT-GV  |                     | 15                  | 3      | V-2                        | 26,0                    |
| ABS   | 30                  |                     |        | n.k.*                      | 21,0                    |
| ABS   |                     | 30                  |        | n.k.*                      | 21,5                    |

\* n.k. = nicht klassifizierbar

Tabelle 3:

| Vergleichsbeispiele. Phosphinate in Kombination mit stickstoffhaltigen Synergisten in glasfaserverstärktem PBT bzw. PA 6 bzw. PA 66. |           |           |                     |                     |                            |                         |
|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Polymer  | DEPAL [%] | DEPZn [%] | Melamincyanurat [%] | Melaminphosphat [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
| PBT-GV   | 8         |           | 8                   |                     | V-2                        |                         |
| PBT-GV   | 10        |           | 5                   |                     | V-1                        | 37,5                    |
| PBT-GV   | 10        |           | 10                  |                     | V-0                        | 40,0                    |
| PBT-GV   |           | 10        | 10                  |                     | V-2                        | 27,0                    |

# EP 1 024 167 B1

Tabelle 3: (fortgesetzt)

| Vergleichsbeispiele. Phosphinate in Kombination mit stickstoffhaltigen Synergisten in glasfaserverstärktem PBT bzw. PA 6 bzw. PA 66. |           |           |                     |                     |                            |                         |
|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Polymer  | DEPAL [%] | DEPZn [%] | Melamincyanurat [%] | Melaminphosphat [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
| PA 6-GV  | 10        |           |                     | 10                  | V-1                        | 35,0                    |
| PA 66-GV   | 20        |           | 10                  |                     | n.k.*                      |                         |

\* n.k. = nicht klassifizierbar

55

50

45

40

35

30

25

20

Tabelle 4:

| Erfindungsgemäß. Phosphinate in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in gla |       |              |             |               |                 |                 |                 |
|--|-------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DEPAL [%]  | DEPZn | Ceeptree [%] | DHT Exm [%] | Zinkborat [%] | Zinkstannat [%] | Al-hydroxid [%] | Al-phosphat [%] |
| 15   |       | 1            |             |               |                 |                 |                 |
| 15   |       |              | 1           |               |                 |                 |                 |
| 15   |       |              |             | 2             |                 |                 |                 |
| 15   |       |              |             |               | 1               |                 |                 |
| 12   |       |              |             |               |                 | 3               |                 |
| 14   |       |              |             |               |                 |                 | 1               |
|  | 15    |              |             |               |                 |                 |                 |

Tabelle 5:

Erfindungsgemäß. DEPAL in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in glasfaserverstärktem PA 6 bzw. PA 66.

| Polymer  | DEPAL [%] | Al-phosphat [%] | Ceepree [%] | Securoc C [%] | Zinkborat [%] | Zinkoxid [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| PA 6-GV  | 18        | 2               |             |               |               |              | V-0                        | 40,0                    |
| PA 6-GV  | 18        |                 | 2           |               |               |              | V-1                        | 35,0                    |
| PA 6-GV  | 18        |                 |             | 2             |               |              | V-1                        | 45,0                    |
| PA 6-GV  | 18        |                 |             |               | 2             |              | V-0                        | 37,0                    |
| PA 6-GV  | 18        |                 |             |               |               | 2            | V-0                        | 37,0                    |
| PA 66-GV | 22        |                 | 3           |               |               |              | V-1                        | 41,0                    |
| PA 66-GV | 13,5      |                 |             |               | 1,5           |              | V-1                        | 36,5                    |
| PA 66-GV | 16        |                 |             |               | 4             |              | V-0                        |                         |

Tabelle 6:

Erfindungsgemäß. DEPAL in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in ABS.

| DEPAL [%] | DHT-4A [%] | RP 605 [%] | Zinkborat [%] | Zinkoxid [%] | Zinkstannat [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|-----------|------------|------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 25        | 1          |            |               |              |                 | V-1                        | 38,5                    |
| 13        |            | 2          |               |              |                 | V-1                        | 41,0                    |
| 25        |            |            | 1             |              |                 | V-1                        | 40,0                    |
| 25        |            |            |               | 1            |                 | V-1                        | 35,0                    |
| 25        |            |            |               |              | 1               | V-1                        | 47,0                    |

Tabelle 7:

Erfindungsgemäß. DEPAL in Kombination mit stickstoffhaltigen Verbindungen und mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in glasfaserverstärktem PBT.

| DEPAL [%] | Melamincyanurat [%] | Melamin [%] | Al-phosphat [%] | Securoc C [%] | Zinkborat [%] | Zinkstannat [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|-----------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 10        | 3                   |             |                 | 1             |               |                 | V-0                        | 36,0                    |
| 10        | 4                   |             |                 |               | 1             |                 | V-0                        | 37,5                    |
| 10        | 4                   |             |                 |               |               | 1               | V-0                        | 35,0                    |
| 9         |                     | 4           | 2               |               |               |                 | V-0                        | 48,0                    |



55 50 45 40 35 30 25 20

Tabelle 8:

| Erfindungsgemäß. DEPAL in Kombination mit stickstoffhaltigen Verbindungen und mit in geringen Mengen wirksamen Verbi |           |             |                     |                     |                 |             |      |
|--|-----------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|------|
| Polymer  | DEPAL [%] | Melamin [%] | Melamincyanurat [%] | Melaminphosphat [%] | Al-phosphat [%] | Ceepree [%] | Zinl |
| PA 6-GV  | 10        | 5           |                     |                     | 5               |             |      |
| PA 6-GV  | 9         |             |                     | 9                   |                 | 2           |      |
| PA 66-GV   | 14        | 8,5         |                     |                     |                 |             |      |
| PA 66-GV   | 13        |             | 13                  |                     |                 | 4           |      |

## Patentansprüche

1. Flammschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere, die als Komponente A ein Phosphinsäuresalz der Formel (I) und/oder ein Diphosphinsäuresalz der Formel (II) und/oder deren Polymere enthält,

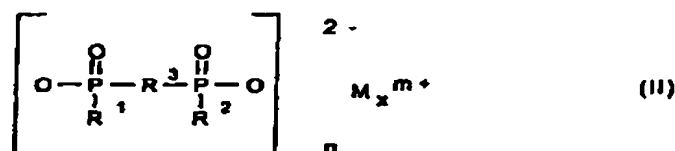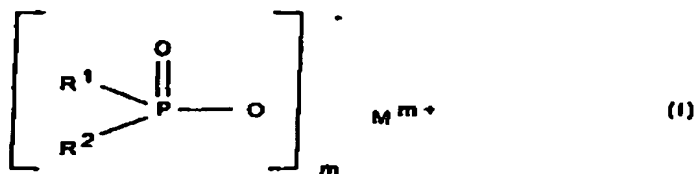

worin

- R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> gleich oder verschieden sind und C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Aryl;  
 R<sup>3</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylen, linear oder verzweigt, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylen, -Alkylarylen oder -Arylalkylen;  
 M Calcium-, Aluminium- und/oder Zink-Ionen;  
 m 2 oder 3;  
 n 1 oder 3;  
 x 1 oder 2








bedeuten,

und als Komponente B eine synthetische anorganische Verbindung und/oder ein mineralisches Produkt ausgewählt aus Salzen und Estern der Orthokieselsäure und deren Kondensationsprodukten, Silikate, Zeolithe und Kieselsäuren, Keramikpulver, Zinkborat, Zinkstannat, Zinkhydroxystannat, Zinkphosphat, Zinksulfid, Zinkoxid, Magnesiumhydroxid, Hydrotalcite, Magnesiumcarbonat, Calcium-Magnesiumcarbonat oder roter Phosphor, wobei unabhängig voneinander die Komponente A in einer Konzentration von 1 bis 30 Gew.-% und die Komponente B in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Kunststoff-Formmasse, eingesetzt werden.

2. Flammschutzmittel-Kombination nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** unabhängig voneinander die Komponente A in einer Konzentration von 3 bis 25 Gew.-% und die Komponente B in einer Konzentration von 0,3 bis 7 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Kunststoff-Formmasse, eingesetzt werden.
3. Flammschutzmittel-Kombination nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> gleich oder verschieden sind und C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Phenyl bedeuten.
4. Flammschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> gleich oder verschieden sind und Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl und/oder Phenyl bedeuten.
5. Flammschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** R<sup>3</sup> Methylen, Ethylen, n-Propylen, iso-Propylen, n-Butylen, tert.-Butylen, n-Pentylen, n-Octylen oder n-Dodecylen bedeutet.
6. Flammschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** R<sup>3</sup> Phenylen oder Naphthylen bedeutet.
7. Flammschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet,**

daß  $R^3$  Methyl-phenylen, Ethyl-phenylen, tert.-Butylphenylen, Methyl-naphththylen, Ethyl-naphththylen oder tert.-Butyl-naphththylen bedeutet.

8. Flammenschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß  $R^3$  Phenyl-methylen, Phenyl-ethylen, Phenyl-propylen oder Phenyl-butylen bedeutet.
9. Flammenschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß sie als weitere Komponente C Stickstoffverbindungen enthält.
10. Flammenschutzmittel-Kombination nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Stickstoffverbindungen um solche der Formeln (III) bis (VIII) oder Gemische davon

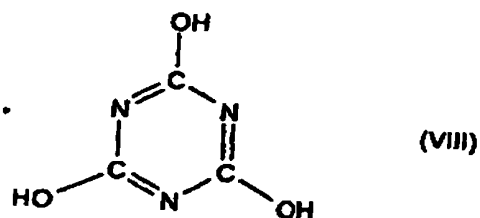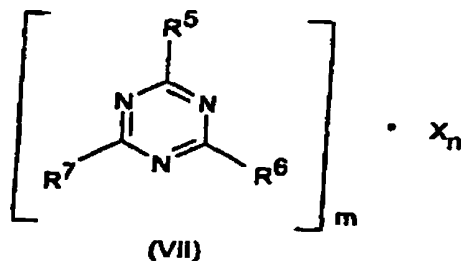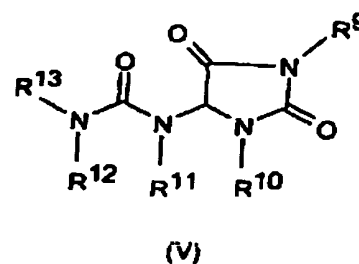

worin

- $R^5$  bis  $R^7$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_8$ -Alkyl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer Hydroxy- oder einer  $C_1$ - $C_4$ -Hydroxyalkyl-Funktion,  $C_2$ - $C_8$ -Alkenyl,  $C_1$ - $C_8$ -Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy,  $C_6$ - $C_{12}$ -Aryl oder -Arylalkyl,  $-OR^8$  und  $-N(R^8)R^9$ , sowie N-alicyclisch oder N-aromatisch,
- $R^8$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_8$ -Alkyl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer Hydroxy- oder einer  $C_1$ - $C_4$ -Hydroxyalkyl-Funktion,  $C_2$ - $C_8$ -Alkenyl,  $C_1$ - $C_8$ -Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy oder  $C_6$ - $C_{12}$ -Aryl oder -Arylalkyl,
- $R^9$  bis  $R_{13}$  die gleichen Gruppen wie  $R^8$  sowie  $-OR^8$ ,



m und n unabhängig voneinander 1, 2, 3 oder 4,  
X Säuren, die Addukte mit Triazinverbindungen (III) bilden können,

bedeuten;

oder um oligomere Ester des Tris(hydroxyethyl)isocyanurats mit aromatischen Polycarbonsäuren oder um stickstoffhaltige Phosphate der Formeln  $(\text{NH}_4)_y \text{H}_{3-y} \text{PO}_4$  bzw.  $(\text{NH}_4 \text{PO}_3)_z$ , mit y gleich 1 bis 2 und z gleich 1 bis 10.000 handelt.

11. Flammenschutzmittel-Kombination nach Anspruch 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet, daß** es sich bei der Komponente C um Senzoguanamin, Tris(hydroxyethyl)isocyanurat, Allantoin, Glycouril, Melamin, Melamincyanurat, Melaminphosphat, Dimelaminphosphat und/oder Melaminpyrophosphat handelt.

12. Verwendung einer Flammenschutzmittel-Kombination gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 zur flammfesten Ausrüstung von thermoplastischen Polymeren.

13. Verwendung nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, daß** es sich bei den thermoplastischen Polymeren um Polystyrol-HI (High-Impact), Polyphenylenether, Polyamide, Polyester, Polycarbonate und Blends oder Polymerblends vom Typ ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder PC/ABS (Polycarbonat/ Acrylnitril-Butadien-Styrol) handelt.



14. Verwendung nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, daß** es sich bei den thermoplastischen Polymeren um Polyamid, Polyester und ABS handelt.

15. Flammfest ausgerüstete Kunststoff-Formmasse, enthaltend eine Flammenschutzmittel-Kombination gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11.

16. Flammfest ausgerüstete Kunststoff-Formmasse gemäß Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet, daß** es sich bei dem Polymeren um Polyamid, Polyester und/oder ABS handelt.

## Claims

1. A flame retardant combination for thermoplastic polymers comprising, as component A, a phosphinate of the formula (I) and/or a diphosphate of the formula (II) and/or polymers of these

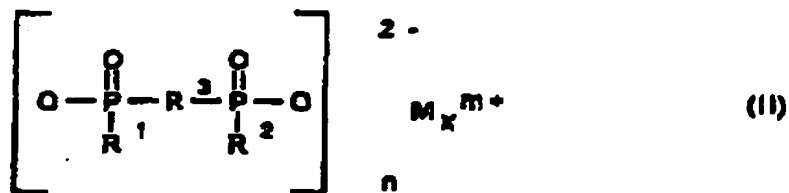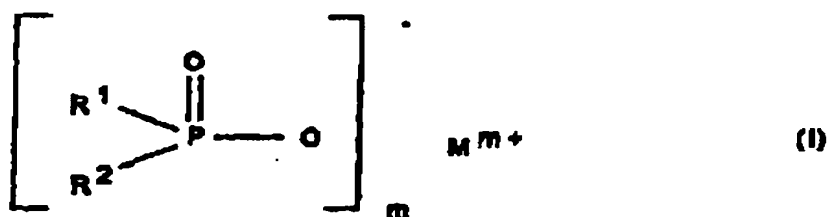




where


R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> are identical or different and are C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkyl, linear or branched, and/or aryl;

|                |   |
|----------------|---|
| R <sup>3</sup> | is C <sub>1</sub> -C <sub>10</sub> -alkylene, linear or branched, C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> -arylene, -alkylarylene or -arylalkylene; |
| M              | are calcium ions, aluminum ions and/or zinc ions;   |
| m              | is 2 or 3;  |
| n              | is 1 or 3;  |
| x              | is 1 or 2,  |


and, as component B, a synthetic inorganic compound and/or a mineral product selected from salts and esters of orthosilicic acid and condensation products thereof, silicates, zeolites and silicas, ceramic powders, zinc borate, zinc stannate, zinc hydroxystannate, zinc phosphate, zinc sulfide, zinc oxide, magnesium hydroxide, hydrotalcites, magnesium carbonate, calcium magnesium carbonate or red phosphorus, where, independently of one another, component A is used at a concentration of from 1 to 30% by weight and component B at a concentration of from 0.1 to 10% by weight, based in each case on the plastics molding composition.

2. The flame retardant combination as claimed in claim 1, wherein, independently of one another, component A is used at a concentration of from 3 to 25% by weight and component B at a concentration of from 0.3 to 7% by weight, based in each case on the plastics molding composition.
3. The flame retardant combination as claimed in claim 1 or 2, wherein R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> are identical or different and are C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkyl, linear or branched, and/or phenyl.
4. The flame retardant combination as claimed in one or more of claims 1 to 3, wherein R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> are identical or different and are methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, tert-butyl, n-pentyl and/or phenyl.
5. The flame retardant combination as claimed in one or more of claims 1 to 4, wherein R<sup>3</sup> is methylene, ethylene, n-propylene, isopropylene, n-butylene, tert-butylene, n-pentylene, n-octylene or n-dodecylene.
6. The flame retardant combination as claimed in one or more of claims 1 to 4, wherein R<sup>3</sup> is phenylene or naphthylene.
7. The flame retardant combination as claimed in one or more of claims 1 to 4, wherein R<sup>3</sup> is methylphenylene, ethylphenylene, tert-butylphenylene, methylnaphthylene, ethylnaphthylene or tert-butyl-naphthylene.
8. The flame retardant combination as claimed in one or more of claims 1 to 4, wherein R<sup>3</sup> is phenylmethylene, phenylethylene, phenylpropylene or phenylbutylene.
9. The flame retardant combination as claimed in one or more of claims 1 to 8, which comprises nitrogen compounds, as further component C.
10. The flame retardant combination as claimed in claim 9, wherein the nitrogen compounds have the formulae (III) to (VIII) or are mixtures of these







(VI)

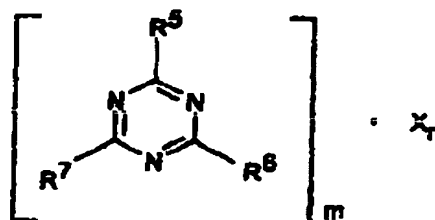

(VII)



(VIII)

where


- $R^5$  to  $R^7$  are hydrogen,  $C_1$ - $C_8$ -alkyl,  $C_5$ - $C_{16}$ -cycloalkyl or -alkylcycloalkyl, unsubstituted or substituted with a hydroxyl function or with a  $C_1$ - $C_4$ -hydroxyalkyl function,  $C_2$ - $C_8$ -alkenyl,  $C_1$ - $C_8$ -alkoxy, -acyl or -acyloxy,  $C_6$ - $C_{12}$ -aryl or -arylalkyl,  $-OR^8$  or  $-N(R^8)R^9$ , or else N-alicyclic or N-aromatic systems,
- $R^8$  is hydrogen,  $C_1$ - $C_8$ -alkyl,  $C_5$ - $C_{16}$ -cycloalkyl or -alkylcycloalkyl, unsubstituted or substituted with a hydroxyl function or with a  $C_1$ - $C_4$ -hydroxyalkyl function,  $C_2$ - $C_8$ -alkenyl,  $C_1$ - $C_8$ -alkoxy, -acyl or -acyloxy, or  $C_6$ - $C_{12}$ -aryl or -arylalkyl,
- $R^9$  to  $R^{13}$  are groups identical with  $R^8$  or else  $-O-R^8$ ,
- $m$  and  $n$ , independently of one another, are 1, 2, 3 or 4,
- $X$  are acids which can form adducts with triazine compounds (III);

or the nitrogen compounds are oligomeric esters of tris(hydroxyethyl) isocyanurate with aromatic polycarboxylic acids or are nitrogen-containing phosphates of the formula  $(NH_4)_yH_{3-y}PO_4$  or  $(NH_4PO_3)_z$ , where  $y$  is from 1 to 2 and  $z$  is from 1 to 10 000.

11. The flame retardant combination as claimed in claim 9 or 10, wherein component C is benzoguanamine, tris(hydroxyethyl) isocyanurate, allantoin, glycouril, melamine, melamine cyanurate, melamine phosphate, dimelamine phosphate and/or melamine pyrophosphate.
12. The use of a flame retardant combination as claimed in one or more of claims 1 to 11 for rendering thermoplastic polymers flame-retardant.
13. The use as claimed in claim 12, wherein the thermoplastic polymers are HI (high-impact) polystyrene, polyphenylene ethers, polyamides, polyesters, polycarbonates or blends or polymer blends of ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) type or PC/ABS (polycarbonate/acrylonitrile-butadiene-styrene) type.
14. The use as claimed in claim 13, wherein the thermoplastic polymers are polyamide, polyester or ABS.
15. A flame-retardant plastics molding composition comprising a flame retardant combination as claimed in one or more of claims 1 to 11.
16. The flame-retardant plastics molding composition as claimed in claim 15, wherein the polymers are polyamide, polyester and/or ABS.

## Revendications

1. Combinaison d'agents retardateurs de flamme pour des polymères thermoplastiques, qui en tant que composant A contient un sel d'acide phosphinique de formule (I) et/ou un sel d'acide diphosphinique de formule (II) et/ou des polymères de ceux-ci

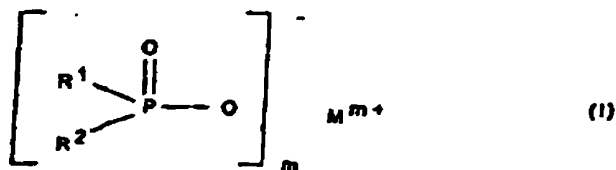

dans lesquels

R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> sont identiques ou différents et sont des groupes alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, à chaîne droite ou ramifiée, et/ou aryle ;

R<sup>3</sup> est un radical alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub> à chaîne droite ou ramifiée, arylène, alkylarylène ou arylalkylène en C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub> ;

M représente des ions calcium, aluminium et/ou zinc ;

m vaut 2 ou 3 ;

n vaut 1 ou 3 ;








x vaut 1 ou 2,

et en tant que composant B un composé inorganique synthétique et/ou un produit minéral choisi parmi les sels et esters de l'acide orthosilicique et ses produits de condensation, les silicates, les zéolites et les acides siliciques, les poudres céramiques, le borate de zinc, le stannate de zinc, l'hydroxystannate de zinc, le phosphate de zinc, le sulfure de zinc, l'oxyde de zinc, l'hydroxyde de magnésium, les hydrotalcites, le carbonate de magnésium, le carbonate de calcium et de magnésium ou le phosphore rouge, où, indépendamment l'un de l'autre, on utilise le composant A en une concentration de 1 à 30 % en poids et le composant B en une concentration de 0,1 à 10 % en poids, dans les deux cas par rapport au mélange à mouler de matière plastique.

2. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon la revendication 1, caractérisée en ce que, indépendamment l'un de l'autre, on utilise le composant A en une concentration de 3 à 25 % en poids et le composant B en une concentration de 0,3 à 7 % en poids, dans les deux cas par rapport au mélange à mouler de matière plastique.
3. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> sont identiques ou différents et représentent des groupes alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> à chaîne droite ou ramifiée et/ou phényle.
4. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> sont identiques ou différents et représentent des groupes méthyle, éthyle, n-propyle, isopropyle, n-butyle, tert-butyle, n-pentyle et/ou phényle.
5. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que R<sup>3</sup> est le radical méthylène, éthylène, n-propylène, isopropylène, n-butylène, tert-butylène, n-pentylène, n-octylène ou n-dodécylène.
6. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que R<sup>3</sup> est le radical phénylène ou naphthylène.
7. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 4, caractérisée en

ce que  $R^3$  est le radical méthylphénylène, éthylphénylène, tert-butylphénylène, méthylnaphtylène, éthylnaphtylène ou tert-butylnaphtylène.

8. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que  $R^3$  est le radical phénylméthylène, phényléthylène, phénylpropylène ou phénylbutylène.
9. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle contient, en tant qu'autre composant C, des composés azotés.
10. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon la revendication 9, caractérisée en ce que, pour ce qui concerne les composés azotés, il s'agit de composés azotés ayant les formules (III) à (VIII) ou de mélange de ceux-ci

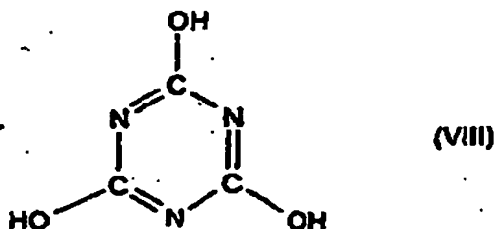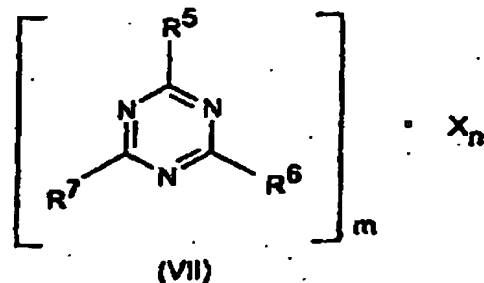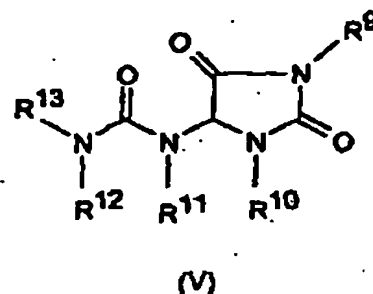

dans lesquelles

$R^5$  à  $R^7$  sont des atomes d'hydrogène, des groupes alkyle en  $C_1$ - $C_8$ , cycloalkyle ou alkylcycloalkyle en  $C_5$ - $C_{16}$  éventuellement substitués par une fonction hydroxy ou hydroxyalkyle en  $C_1$ - $C_4$ , alcényle en  $C_2$ - $C_8$ , alcoxy, acyle, acyloxy en  $C_1$ - $C_8$ , aryle ou arylalkyle en  $C_6$ - $C_{12}$ ,  $-OR^8$  et  $-N(R^8)R^9$ , ainsi que des radicaux N-alicycliques ou N-aromatiques,

$R^8$  est un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en  $C_1-C_8$ , cycloalkyle ou alkylcycloalkyle en  $C_5-C_{16}$ , éventuellement substitué par une fonction hydroxy ou hydroxyalkyle en  $C_1-C_4$ , alcényle en  $C_2-C_8$ , alcoxy, acyle, acyloxy en  $C_1-C_8$ , ou aryle ou arylalkyle en  $C_6-C_{12}$ .

$R^9$  à  $R^{13}$  sont les mêmes groupes que  $R^8$ , ainsi que  $-O-R^8$ ,

m et n représentent chacun indépendamment de l'autre 1, 2, 3 ou 4,

X représente des acides pouvant former des adduits avec les triazines (III);

ou encore d'esters oligomères de l'isocyanurate de tris(hydroxyéthyle) et d'acides polycarboxyliques aromatiques, ou de phosphates azotés ayant les formules  $(NH_4)_yH_{3-y}PO_4$  ou  $(NH_4PO_3)_z$ , y valant 1 à 2 et z valant 1 à 10 000.

11. Combinaison d'agents retardateurs de flamme selon la revendication 9 ou 10, **caractérisée en ce que**, pour ce qui concerne le composant C, il s'agit de la benzoguanamine, de l'isocyanurate de tris(hydroxyéthyle), de l'allantoïne, du glycourile, de la mélamine, du cyanurate de mélamine, du phosphate de mélamine, du phosphate de dimélamine et/ou du pyrophosphate de mélamine.

12. Utilisation d'une combinaison d'agents retardateurs de flamme selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 11, pour conférer un finissage ininflammable à des polymères thermoplastiques.

13. Utilisation selon la revendication 12, **caractérisée en ce que**, pour ce qui concerne les polymères thermoplastiques, il s'agit de polystyrène HI (High-Impact, à grande résistance au choc), de poly(oxyde de phénylène), de polyamides, de polyesters, de polycarbonates et de mélanges, ou de mélanges de polymères du type ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) ou PC/ABS (polycarbonate/acrylonitrile-butadiène-styrène).

14. Utilisation selon la revendication 13, **caractérisée en ce que**, pour ce qui concerne les polymères thermoplastiques, il s'agit de polyamide, de polyester et d'ABS.

15. Mélange à mouler de matière plastique à finissage ininflammable, contenant une combinaison d'agents retardateurs de flamme selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 11.

16. Mélange à mouler de matière plastique à finissage ininflammable selon la revendication 15, **caractérisé en ce que**, pour ce qui concerne les polymères, il s'agit de polyamide, de polyester et/ou d'ABS.

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 024 167 A1

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
02.08.2000 Patentblatt 2000/31(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: C08K 5/5313, C08K 3/32,  
C08K 3/34, C08K 5/19,  
C08K 5/3472, C08K 5/3477

(21) Anmeldenummer: 00100470.4



(22) Anmeldetag: 11.01.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI(71) Anmelder: Clariant GmbH  
65929 Frankfurt am Main (DE)(72) Erfinder:  
• Schlosser, Elke, Dipl.-Ing.  
86163 Augsburg (DE)  
• Nass, Bernd, Dipl.-Ing.  
86152 Augsburg (DE)  
• Wanzke, Wolfgang, Dr.  
86405 Meitingen (DE)(30) Priorität: 30.01.1999 DE 19903708  
15.12.1999 DE 19960671

## (54) Flammenschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere I

(57) Die Erfindung betrifft eine Flammenschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere, die als Komponente A ein Phosphinsäuresalz der Formel (I) und/oder ein Diphosphinsäuresalz der Formel (II) und/oder deren Polymere enthält,

und als Komponente B eine synthetische anorganische Verbindung und/oder ein mineralisches Produkt enthält.

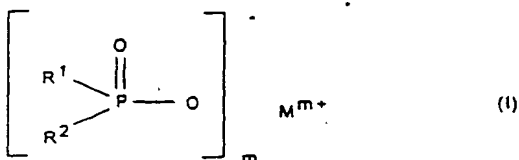

worin

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> gleich oder verschieden sind und C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Aryl;  
 R<sup>3</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylen, linear oder verzweigt, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylen, -Alkylarylen oder -Arylalkylen;  
 M Calcium-, Aluminium- und/oder Zink-Ionen;  
 m 2 oder 3;  
 n 1 oder 3;  
 x 1 oder 2

bedeuten,

EP 1 024 167 A1

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Flammschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere.

[0002] Für thermoplastische Polymere haben sich die Salze von Phosphinsäuren (Phosphinate) als wirksame flammhemmende Zusätze erwiesen, dies gilt sowohl für die Alkalimetallsalze (DE-A-2 252 258) als auch für die Salze anderer Metalle (DE-A-2 447 727).



[0003] Calcium- und Aluminiumphosphinate sind in Polyestern als besonders wirksam beschrieben worden und beeinträchtigen die Materialeigenschaften der Polymerformmassen weniger als die Alkalimetallsalze (EP-A-0 699 708).

[0004] Darüberhinaus wurden synergistische Kombinationen von den genannten Phosphinaten mit bestimmten stickstoffhaltigen Verbindungen gefunden, die in einer ganzen Reihe von Polymeren als Flammschutzmittel effektiver wirken, als die Phosphinate allein (PCT/EP97/01664 sowie DE-A-197 34 437 und DE-A-197 37 727).

[0005] Es wurde nun überraschend gefunden, daß die Flammschutzwirkung der verschiedenen Phosphinate in thermoplastischen Polymeren auch durch Zusätze von kleinen Mengen anorganischer bzw. mineralischer Verbindungen, die keinen Stickstoff enthalten, deutlich verbessert werden kann.

[0006] Darüberhinaus wurde gefunden, daß die genannten Zusätze auch die Flammschutzwirkung von Phosphinaten in Kombination mit stickstoffhaltigen Synergisten verbessern können.

[0007] Gegenstand der Erfindung ist somit eine Flammschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere, die als Komponente A ein Phosphinsäuresalz der Formel (I) und/oder ein Diphosphinsäuresalz der Formel (II) und/oder deren Polymere enthält,

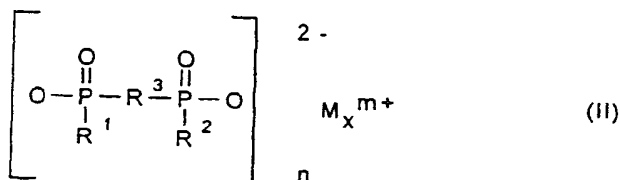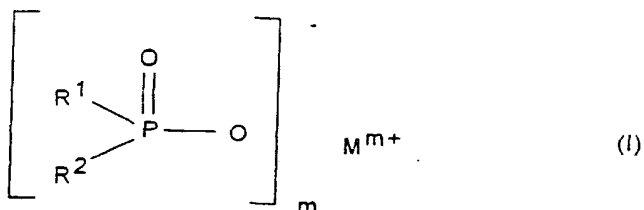

worin

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>

gleich oder verschieden sind und C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Aryl;

R<sup>3</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylen, linear oder verzweigt, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylen, -Alkylarylen oder -Arylalkylen;

M Calcium-, Aluminium- und/oder Zink-Ionen;

m 2 oder 3;

n 1 oder 3;

x 1 oder 2

bedeuten,

und als Komponente B eine synthetische anorganische Verbindung und/oder ein mineralisches Produkt enthält.

[0008] Bevorzugt sind R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> gleich oder verschieden und bedeuten C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Phenyl.

[0009] Besonders bevorzugt sind R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> gleich oder verschieden und bedeuten Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl und/oder Phenyl.

[0010] Bevorzugt bedeutet R<sup>3</sup> Methylen, Ethylen, n-Propylen, iso-Propylen, n-Butylen, tert.-Butylen, n-Pentylen, n-Octylen oder n-Dodecylen.

[0011] Bevorzugt bedeutet R<sup>3</sup> auch Phenylen oder Naphthylen.



[0012] Bevorzugt bedeutet  $R^3$  auch Methyl-phenylen, Ethyl-phenylen, tert.-Butylphenylen, Methyl-naphthylen, Ethyl-naphthylen oder tert.-Butylnaphthylen.

[0013] Bevorzugt bedeutet  $R^3$  auch Phenyl-methylen, Phenyl-ethylen, Phenyl-propylen oder Phenyl-butylen.

5 [0014] Bevorzugt handelt es sich bei der Komponente B um eine Sauerstoffverbindung des Siliciums, um Magnesiumverbindungen, um Metallcarbonate von Metallen der zweiten Hauptgruppe des Periodensystems, um roten Phosphor, um Zink- oder Aluminiumverbindungen.

[0015] Bevorzugt handelt es sich bei den Sauerstoffverbindungen des Siliciums um Salze und Ester der Orthokieselsäure und deren Kondensationsprodukte, um Silikate, Zeolithe und Kieselsäuren, um Glas-, Glas-Keramik oder Keramik-Pulver.

10 [0016] Bevorzugt handelt es sich bei den Magnesiumverbindungen um Magnesiumhydroxid, Hydrotalcite, Magnesium-Carbonate oder Magnesium-Calcium-Carbonate.

[0017] Bevorzugt handelt es sich bei rotem Phosphor um elementaren roten Phosphor oder um Zubereitungen, in denen der Phosphor oberflächlich mit niedermolekularen, flüssigen Substanzen wie Silikonöl, Paraffinöl oder Estern der Phthalsäure oder Adipinsäure oder mit polymeren oder oligomeren Verbindungen, z.B. mit Phenolharzen oder Aminoplasten sowie Polyurethanen beschichtet ist.

15 [0018] Bevorzugt handelt es sich bei den Zinkverbindungen um Zinkoxid, -stannat, -hydroxystannat, -phosphat, -borat oder sulfide.

[0019] Bevorzugt handelt es sich bei den Aluminiumverbindungen um Aluminiumhydroxid oder -phosphat.

20 [0020] Bevorzugt enthält die erfindungsgemäße Flammenschutzmittel-Kombination als weitere Komponente C Stickstoffverbindungen.

[0021] Bevorzugt handelt es sich bei den Stickstoffverbindungen um solche der Formeln (III) bis (VIII) oder Gemische davon

25

30








35

40

45

50

55

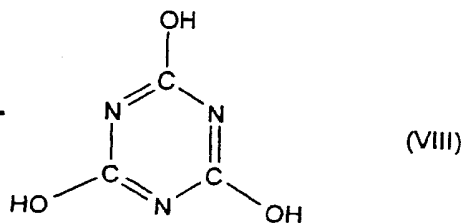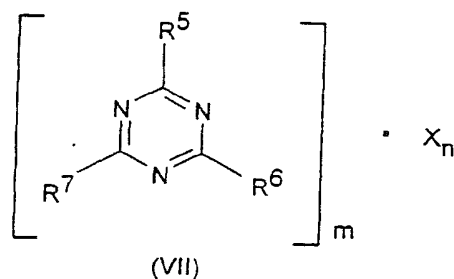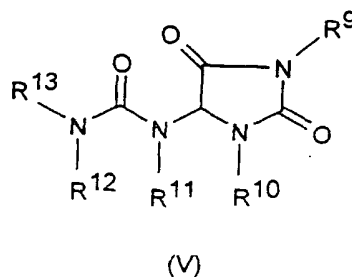

worin

R<sup>5</sup> bis R<sup>7</sup>

R<sup>8</sup>

R<sup>9</sup> bis R<sup>13</sup>

m und n

X

Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, C<sub>5</sub>-C<sub>16</sub>-Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer Hydroxy- oder einer C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl-Funktion, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkenyl, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy, C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-Aryl oder -Arylalkyl, -OR<sup>8</sup> und -N(R<sup>8</sup>)R<sup>9</sup>, sowie N-alicyclisch oder N-aromatisch, Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, C<sub>5</sub>-C<sub>16</sub>-Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer Hydroxy- oder einer C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl-Funktion, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkenyl, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy oder C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-Aryl oder -Arylalkyl, die gleichen Gruppen wie R<sup>8</sup> sowie -O-R<sup>8</sup>, unabhängig voneinander 1, 2, 3 oder 4, Säuren, die Addukte mit Triazinverbindungen (III) bilden können,

bedeuten;

oder um oligomere Ester des Tris(hydroxyethyl)isocyanurats mit aromatischen Polycarbonsäuren oder um stickstoffhaltige Phosphate der Formeln (NH<sub>4</sub>)<sub>y</sub> H<sub>3-y</sub> PO<sub>4</sub> bzw. (NH<sub>4</sub> PO<sub>3</sub>)<sub>z</sub>, mit y gleich 1 bis 3 und z gleich 1 bis 10.000.

[0022] Bevorzugt handelt es sich bei der Komponente C um Benzoguanamin, Tris(hydroxyethyl)isocyanurat, Allantoin, Glycouril, Melamin, Melamincyanurat, Melaminphosphat, Dimelaminphosphat und/oder Melaminpyrophosphat.

[0023] Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Flammenschutzmittel-Kombination zur flammfesten Ausrüstung von thermoplastischen Polymeren. Unter thermoplastischen Polymeren werden laut Hans Domininghaus in „Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften“, 5. Auflage (1998), S. 14, Polymere verstanden, deren Mole-

külketten keine oder auch mehr oder weniger lange und in der Anzahl unterschiedliche Seitenverzweigungen aufweisen, die in der Wärme erweichen und nahezu beliebig formbar sind.

[0024] Bevorzugt handelt es sich bei den thermoplastischen Polymeren um Polystyrol-HI (High-Impact), Polyphenylenether, Polyamide, Polyester, Polycarbonate und Blends oder Polymerblends vom Typ ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder PC/ABS (Polycarbonat/ Acrylnitril-Butadien-Styrol). Polystyrol-HI ist ein Polystyrol mit erhöhter Schlagzähigkeit.

[0025] Besonders bevorzugte thermoplastische Polymere sind Polyamide, Polyester und ABS.

[0026] Thermoplastische Polymere, die die erfindungsgemäßen Flammenschutzmittel-Kombinationen und gegebenenfalls Füll- und Verstärkungsstoffe und/oder andere Zusätze, wie unten definiert, enthalten, werden im folgenden als Kunststoff-Formmassen bezeichnet.

[0027] Bevorzugt werden für die genannte Verwendung unabhängig voneinander die Komponente A in einer Konzentration von 1 bis 30 Gew.-% und die Komponente B in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Kunststoff-Formmasse, eingesetzt.

[0028] Die Erfindung betrifft schließlich auch eine flammfest ausgerüstete Kunststoff-Formmasse, enthaltend die erfindungsgemäße Flammenschutzmittel-Kombination.

[0029] Bevorzugt handelt es sich bei dem Polymeren der flammfest ausgerüsteten Kunststoff-Formmasse um Polyamid, Polyester und ABS.


[0030] Bei der bereits weiter vorne genannten Komponente B handelt es sich um eine synthetische anorganische Verbindung und/oder um ein mineralisches Produkt aus den nachfolgend genannten Gruppen:

[0031] Sauerstoffverbindungen des Siliciums, wie Salze und Ester der Orthokieselsäure und deren Kondensationsprodukte (Silikate). Eine Übersicht über geeignete Silikate wird beispielsweise in Riedel, Anorganische Chemie, 2. Aufl., S. 490 - 497, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1990 gegeben. Von besonderem Interesse sind dabei Phyllosilikate (Blatt-Silikate, Schichtsilikate) wie etwa Talk, Kaolinit und Glimmer und die Gruppe der Bentonite und Montmorillonite, sowie Tektosilikate (Gerüstsilikate) wie z.B. die Gruppe der Zeolithe. Daneben kann auch Siliciumdioxid in Form von hochdisperser Kieselsäure eingesetzt werden.

[0032] Die Kieselsäure kann dabei nach einem pyrogenen oder nach einem naßchemischen Verfahren hergestellt sein. Die genannten Silikate bzw. Kieselsäuren können zur Erzielung bestimmter Oberflächeneigenschaften gegebenenfalls mit organischen Modifizierungsmitteln ausgerüstet sein.

[0033] Ebenfalls als Komponente B eingesetzt werden können Glas-, Glas-Keramik- und Keramik-Pulver unterschiedlicher Zusammensetzung, wie sie z. B. in "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry", 5<sup>th</sup> Edition, Vol. A 12 (1989), S. 372-387 (Glas) bzw. S. 443-448 (Glas-Keramik) beschrieben sind. Entsprechende Keramische Materialien sind in Vol. 6 (1986) auf S. 12-18 (Commercial Ceramic Clays) beschrieben. Es können sowohl Gläser und/oder Keramiken mit definiertem Schmelzpunkt verwendet werden, als auch Mischungen von Produkten mit einem breiten Schmelzbereich, etwa Keramik-Fritten, wie sie zur Herstellung von Glasuren eingesetzt werden. Solche Fritten oder Mischungen mehrerer Fritten können auch zusätzlich Glas-, Basalt- oder keramische Fasern enthalten. Mischungen dieser Art sind z. B. in der EP 0 287 293 B1 beschrieben.

[0034] Ebenfalls als Komponente B eingesetzt werden können Magnesiumverbindungen, wie Magnesiumhydroxid sowie Hydrotalcite der allgemeinen Formel



A für die Anionen  $\text{SO}_4^{2-}$  oder  $\text{CO}_3^{2-}$  steht,

a größer 0 und kleiner/gleich 0,5 ist und

p die Anzahl der Wassermoleküle des Hydrotalcits bedeuten und einen Wert

zwischen 0 und 1 darstellt.


[0035] Hydrotalcite, bei denen A das Anion  $\text{CO}_3^{2-}$  repräsentiert, und  $0,2 \leq a \leq 0,4$  gilt, sind bevorzugt.

Die Hydrotalcite können sowohl natürliche Hydrotalcite, die gegebenenfalls durch entsprechende chemische Behandlung modifiziert sein können, als auch synthetisch hergestellte Produkte sein.

[0036] Ebenfalls als Komponente B eingesetzt werden können Metallcarbonate von Metallen der zweiten Hauptgruppe des Periodensystems und deren Mischungen. Geeignet sind Magnesium-Calcium-Carbonate ( $b_1$ ) der allgemeinen Formel



b und c Zahlen von 1 bis 5 bedeuten und  $b/c \geq 1$  gilt und  $q \geq 0$  ist, sowie basische Magnesium-Carbonate ( $b_2$ ) der allgemeinen Formel



d eine Zahl von 1 bis 6, e eine Zahl größer als 0 und kleiner als 6 bedeutet und  $d/e > 1$  gilt und  $r \geq 0$  ist.

Besonders geeignet sind Mischungen aus  $b_1$  und  $b_2$ , wobei das Mengenverhältnis von  $b_1 : b_2$  im Bereich von 1:1 bis 3:1 liegt.

Die Magnesium-Calcium-Carbonate  $b_1$  und basischen Magnesium-Carbonate  $b_2$  können sowohl in wasserhaltiger als auch wasserfreier Form und mit oder ohne Oberflächenbehandlung eingesetzt werden. Zu diesen Verbindungstypen gehören die natürlich vorkommenden Mineralien wie Huntit ( $b_1$ ) und Hydromagnesit ( $b_2$ ) und deren Mischungen.

[0037] Ebenfalls als Komponente B eingesetzt werden können Zinkverbindungen wie Zinkoxid, -stannat, -hydroxystannat, -phosphate und -sulfide sowie Zinkborate der allgemeinen Formel  $f \text{ ZnO} \cdot g \text{ B}_2\text{O}_3 \cdot h \text{ H}_2\text{O}$ , wobei  $f$ ,  $g$  und  $h$  Werte zwischen 0 und 14 bedeuten.

[0038] Die erfindungsgemäßen Flammenschutzmittel-Kombinationen können gegebenenfalls als Komponente C eine Stickstoffverbindung der Formel (III) bis (VIII) oder ein Gemisch der durch die Formeln bezeichneten Verbindungen, wie sie in der DE-A-197 37 727 beschrieben sind, und auf die hier ausdrücklich Bezug genommen wird, enthalten.

[0039] Zusätzlich zu den oben genannten können als Komponente C oligomere Ester des Tris(hydroxyethyl)isocyanurats mit aromatischen Polycarbonsäuren, wie sie in EP-A 584 567 beschrieben sind, und stickstoffhaltige Phosphate der Formeln  $(\text{NH}_4)_y \text{ H}_{3-y} \text{ PO}_4$  bzw.  $(\text{NH}_4)_z \text{ PO}_3$ , wobei  $y$  Zahlenwerte von 1 bis 3 annehmen kann und  $z$  eine beliebig große Zahl ist (etwa 1 bis 10.000), typischerweise auch als Durchschnittswert einer Kettenlängenverteilung dargestellt, eingesetzt werden.

[0040] Geeignete Polymere, in denen die erfindungsgemäße Flammenschutzmittel-Kombination wirksam eingesetzt werden kann, sind auch in der internationalen Patentanmeldung PCT/NO 97/01664 auf den Seiten 6 bis 9 beschrieben, worauf hier ausdrücklich Bezug genommen wird.

[0041] Im folgenden umfaßt der Begriff "Phosphinsäuresalz" Salze der Phosphin- und Diphosphinsäuren und deren Polymere.

[0042] Die Phosphinsäuresalze, die in wäßrigem Medium hergestellt werden, sind im wesentlichen monomere Verbindungen. In Abhängigkeit von den Reaktionsbedingungen können unter Umständen auch polymere Phosphinsäuresalze entstehen.

[0043] Geeignete Phosphinsäuren als Bestandteil der Phosphinsäuresalze sind beispielsweise:

Dimethylphosphinsäure, Ethyl-methylphosphinsäure, Diethylphosphinsäure, Methyl-n-propyl-phosphinsäure, Methan-di(methylphosphinsäure), Benzol-1,4-(dimethylphosphinsäure), Methyl-phenyl-phosphinsäure, Diphenylphosphinsäure.

[0044] Die Salze der Phosphinsäuren gemäß der Erfindung können nach bekannten Methoden hergestellt werden, wie sie beispielsweise in der EP-A-699 708 näher beschrieben sind. Die Phosphinsäuren werden dabei beispielsweise in wäßriger Lösung mit Metallcarbonaten, Metallhydroxiden oder Metalloxiden umgesetzt.

[0045] Die Menge des den Polymeren zuzusetzenden Phosphinsäuresalzes kann innerhalb weiter Grenzen variieren. Im allgemeinen verwendet man 1 bis 30 Gew.-%, bezogen auf die Kunststoff-Formmasse. Die optimale Menge hängt von der Natur des Polymeren, der Art der Komponenten B und gegebenenfalls C und vom Typ des eingesetzten Phosphinsäuresalzes selbst ab. Bevorzugt sind 3 bis 25, insbesondere 5 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Kunststoff-Formmasse.

[0046] Die vorgenannten Phosphinsäuresalze können für die erfindungsgemäße Flammenschutzmittel-Kombination je nach Art des verwendeten Polymeren und der gewünschten Eigenschaften in verschiedener physikalischer Form angewendet werden. So können die Phosphinsäuresalze z.B. zur Erzielung einer besseren Dispersion im Polymeren zu einer feinteiligen Form vermahlen werden. Falls erwünscht können auch Gemische verschiedener Phosphinsäuresalze eingesetzt werden.

[0047] Die Phosphinsäuresalze gemäß der Erfindung sind thermisch stabil, zersetzen die Polymeren weder bei der Verarbeitung noch beeinflussen sie den Herstellprozess der Kunststoff-Formmasse. Die Phosphinsäuresalze sind unter den üblichen Herstellungs- und Verarbeitungsbedingungen für thermoplastische Polymere nicht flüchtig.

[0048] Die Menge der den Polymeren zuzusetzenden erfindungsgemäßen anorganischen Verbindungen (Komponente B) kann innerhalb weiter Grenzen variieren. Im allgemeinen verwendet man 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die Kunststoff-Formmasse. Die optimale Menge hängt von der Natur des Polymeren, der Art des eingesetzten Phosphinsäuresalzes (Komponente A), der gegebenenfalls eingesetzten stickstoffhaltigen Verbindung (Komponente C) sowie vom Typ der anorganischen Verbindung selbst ab. Bevorzugt sind 0,3 bis 7, insbesondere 0,5 bis 5 Gew.-%. Es ist auch möglich, eine Kombination der genannten anorganischen Verbindungen zuzusetzen.

[0049] Die Menge der den Polymeren zuzusetzenden Stickstoffverbindung (Komponente C) kann innerhalb weiter Grenzen variieren. Im allgemeinen verwendet man 1 bis 30 Gew.-% bezogen auf die Kunststoff-Formmasse. Die optimale Menge hängt von der Natur des Polymeren, der Art des eingesetzten Phosphinsäuresalzes (Komponente A), der Art der eingesetzten anorganischen Verbindung (Komponente B) sowie vom Typ der Stickstoffverbindung selbst ab. Bevorzugt sind 3 bis 20, insbesondere 5 bis 15 Gew.-%.

[0050] Die flammhemmenden Komponenten A, B und gegebenenfalls C können in thermoplastische Polymere ein-

gearbeitet werden, indem z. B. alle Bestandteile als Pulver und/oder Granulat in einem Mischer vorgemischt und anschließend in einem Compoundieraggregat (z. B. einem Doppel-schneckenextruder) in der Polymerschmelze homogenisiert werden. Die Schmelze wird üblicherweise als Strang abgezogen, gekühlt und granuliert. Die Komponenten A, B (und gegebenenfalls C) können auch separat über eine Dosieranlage direkt in das Compoundieraggregat eingebracht werden.

[0051] Es ist ebenso möglich, die flammhemmenden Zusätze A, B und C einem fertigen Polymergranulat bzw. -pulver beizumischen und die Mischung direkt auf einer Spritzgußmaschine zu Formteilen zu verarbeiten.

[0052] Bei Polyestern beispielsweise können die flammhemmenden Zusätze A, B und C auch bereits während der Polykondensation in die Polyestermaße gegeben werden.

[0053] Den Formmassen können neben der erfindungsgemäßen flammhemmenden Kombination aus A, B und gegebenenfalls C auch Füll- und Verstärkungstoffe wie Glasfasern, Glaskugeln oder Mineralien wie Kreide zugesetzt werden. Zusätzlich können die Formmassen noch andere Zusätze wie Antioxidantien, Lichtschutzmittel, Gleitmittel, Farbstoffe, Nukleierungsmittel oder Antistatika enthalten. Beispiele für die verwendbaren Zusätze sind in EP-A-584 567 angegeben.

[0054] Die flammwidrigen Kunststoff-Formmassen eignen sich zur Herstellung von Formkörpern, Filmen, Fäden und Fasern, z. B. durch Spritzgießen, Extrudieren oder Verpressen.

#### Beispiele

#### 1. Eingesetzte Komponenten

##### [0055]

Handelsübliche Polymere (Granulat):

ABS:

®Novodur P2X (Fa. Bayer AG, D) enthält keine Füll- bzw. Verstärkungstoffe.

Polyamid 6 (PA 6-GV):

®Durethan BKV 30 (Fa. Bayer AG, D) enthält 30 % Glasfasern.

Polybutylenterephthalat (PBT-GV):

®Celanex 2300 GV1/30 (Fa. Hoechst ®Celanese, USA) enthält 30 % Glasfasern.

Flammschutzmittelkomponenten (pulverförmig):

#### Komponente A:

Aluminiumsalz der Diethylphosphinsäure, im folgenden als DEPAL bezeichnet.

Zinksalz der Diethylphosphinsäure, im folgenden als DEPZn bezeichnet.

#### Komponente B:

Aluminiumphosphat, Fa. Riedel de Haen, DE

CEEPREE® Microfine, Fa. Brunner Mond & Co. Ltd., UK

DHT-4A (Dihydrotalcit) Fa. Kyowa Chemical Industry, JP

DHT Exm 697-2 (Dihydrotalcit), Fa. Süd-Chemie AG, DE

Exolit® RP 605 (roter Phosphor), Fa. Clariant GmbH, DE

FIREBRAKE® ZB (Zinkborat), Fa. US Borax & Chemical Corporation, USA

Martinal OL 104 (Aluminiumhydroxid), Fa. Martinswerke, DE

Securoc® C 10N (Huntit/Hydromagnesit), Fa. Incemin AG, CH

Zinkoxid, Fa. MERCK, DE

Zinkstannat, Fa. Storey + Co., UK

#### Komponente C:

Melamine Grade 003 (Melamin), Fa. DSM, NL

Melapur® MC (Melamincyanurat), Fa. DSM Melapur, NL

Melapur® MP (Melaminphosphat), Fa. DSM Melapur, NL

## 2. Herstellung, Verarbeitung und Prüfung von flammhemmenden Kunststoff-Formmassen

[0056] Die Flammenschutzmittelkomponenten wurden in dem in den Tabellen angegebenen Verhältnis mit dem Polymergranulat und evtl. Additiven vermischt und auf einem Doppelschnecken-Extruder (Typ Leistritz LSM 30/34) bei Temperaturen von 190 bis 225 °C (ABS) bzw. von 230 bis 260 °C (PBT-GV) bzw. von 240 bis 280 °C (PA 6-GV) eingearbeitet. Der homogenisierte Polymerstrang wurde abgezogen, im Wasserbad gekühlt und anschließend granuliert.

[0057] Nach ausreichender Trocknung wurden die Formmassen auf einer Spritzgießmaschine (Typ Toshiba IS 100 EN) bei Massetemperaturen von 210 bis 240 °C (ABS) bzw. von 240 bis 270 °C (PBT-GV) bzw. von 260 bis 280 °C (PA 6-GV) zu Prüfkörpern verarbeitet und anhand des UL 94-Tests (Underwriter Laboratories) auf Flammwidrigkeit geprüft und klassifiziert. Die Brennbarkeit der Prüfkörper wurde durch Bestimmung des Sauerstoffindex (LOI nach ASTM D 2863-77) beurteilt.

[0058] Tabelle 1 zeigt Vergleichsbeispiele, in denen das Aluminium- bzw. Zinksalz der Diethylphosphinsäure (DEPAL bzw. DEPZn) als alleinige Flammenschutzmittelkomponenten in glasfaserverstärktem PBT bzw. PA bzw. in ABS geprüft wurden.

[0059] In Tabelle 2 sind Vergleichsbeispiele mit stickstoffhaltigen Verbindungen (Komponente C) allein bzw. in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen (Komponente B) in glasfaserverstärktem PBT bzw. in ABS widergegeben.

[0060] Tabelle 3 zeigt Vergleichsbeispiele, in denen das Aluminium- bzw. Zinksalz der Diethylphosphinsäure in Kombination mit stickstoffhaltigen Synergisten in glasfaserverstärktem PBT bzw. PA geprüft wurden, wie in der PCT/WO 97/01664 beschrieben.

[0061] Die Ergebnisse der Beispiele, in denen die Flammenschutzmittel-Kombination gemäß der Erfindung eingesetzt wurden, sind in den Tabellen 4 bis 8 aufgelistet. Alle Mengen sind als Gew.-% angegeben und beziehen sich auf die Kunststoff-Formmasse einschließlich der Flammenschutzmittel-Kombination.

[0062] Aus den Beispielen geht hervor, daß die erfindungsgemäßen Zusätze (Komponente B) in der Kombination mit Metallsalzen der Phosphinsäuren eine eindeutige Steigerung des Flammschutzeffekts bewirken, wenn sie in entsprechenden Mengen zugemischt werden. Auch synergistische Kombinationen aus den Metallsalzen der Phosphinsäuren und stickstoffhaltigen Verbindungen (Komponenten A+C) werden durch Zugabe einer gewissen Menge an Komponente B in ihrer flammhemmenden Wirksamkeit erheblich verbessert.

[0063] Die Flammschutzmittelmenge bezogen auf die Kunststoff-Formmasse, die nötig ist, um eine V-0, V-1 bzw. V-2 Einstufung zu erreichen, kann in der Kombination A+B gegenüber A allein bzw. A+B+C gegenüber A+C verringert werden. Zudem wird bei gleicher Flammschutzmittelmenge bezogen auf die Kunststoff-Formmasse eine Erhöhung des Sauerstoff-Index (LOI) in der erfindungsgemäßen Kombination gegenüber den Vergleichsbeispielen festgestellt.

Tabelle 1

| Vergleichsbeispiele. Phosphinate in glasfaserverstärktem PBT, PA bzw. in ABS. |           |           |                            |                         |
|---|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| Polymer   | DEPAL [%] | DEPZn [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
| PBT-GV  | 15        |           | V-1                        |                         |
| PBT-GV  | 17        |           | V-1                        |                         |
| PBT-GV  | 20        |           | V-0                        |                         |
| PBT-GV  |           | 20        | V-2                        | 29,0                    |
| PBT-GV  |           | 25        | V-2                        | 29,5                    |
| PA 6-GV   | 20        |           | V-2                        | 33,5                    |
| PA 66-GV  | 20        |           | n.k.*                      |                         |
| PA 66-GV  | 25        |           | n.k.*                      |                         |
| PA 66-GV  | 30        |           | V-2                        | 25,5                    |
| ABS   | 26        |           | n.k.*                      | 33,0                    |
| ABS   | 30        |           | n.k.*                      | 37,5                    |

\* n.k. = nicht klassifizierbar

Tabelle 2

Vergleichsbeispiele. Stickstoffhaltige Verbindungen allein bzw. in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in glasfaserverstärktem PBT bzw. in ABS.

| Polymer | Melamincyanurat [%] | Melaminphosphat [%] | RP 605 | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|---------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| PBT-GV  | 20                  |                     |        | n.k.*                      | 23,5                    |
| PBT-GV  |                     | 20                  |        | n.k.*                      | 25,0                    |
| PBT-GV  |                     | 15                  | 3      | V-2                        | 26,0                    |
| ABS     | 30                  |                     |        | n.k.*                      | 21,0                    |
| ABS     |                     | 30                  |        | n.k.*                      | 21,5                    |

\* n.k. = nicht klassifizierbar

Tabelle 3

Vergleichsbeispiele. Phosphinate in Kombination mit stickstoffhaltigen Synergisten in glasfaserverstärktem PBT bzw. PA 6 bzw. PA 66.

| Polymer  | DEPAL [%] | DEPZn [%] | Melamincyanurat [%] | Melaminphosphat [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| PBT-GV   | 8         |           | 8                   |                     | V-2                        |                         |
| PBT-GV   | 10        |           | 5                   |                     | V-1                        | 37,5                    |
| PBT-GV   | 10        |           | 10                  |                     | V-0                        | 40,0                    |
| PBT-GV   |           | 10        | 10                  |                     | V-2                        | 27,0                    |
| PA 6-GV  | 10        |           |                     | 10                  | V-1                        | 35,0                    |
| PA 66-GV | 20        |           | 10                  |                     | n.k.*                      |                         |

\* n.k. = nicht klassifizierbar

Tabelle 4

Erfindungsgemäß. Phosphinate in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in glasfaserverstärktem PBT.

| DEPAL [%] | DEPZn | Ceepre e [%] | DHT Exm [%] | Zinkborat [%] | Zinks-tannat [%] | Al-hydroxid [%] | Al-phosphat [%] | RP 605 [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|-----------|-------|--------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| 15        |       | 1            |             |               |                  |                 |                 |            | V-0                        | 38                      |
| 15        |       |              | 1           |               |                  |                 |                 |            | V-0                        |                         |
| 15        |       |              |             | 2             |                  |                 |                 |            | V-0                        |                         |
| 15        |       |              |             |               | 1                |                 |                 |            | V-0                        | 38,5                    |
| 12        |       |              |             |               |                  | 3               |                 |            | V-0                        | 39,0                    |

Tabelle 4 (fortgesetzt)

Erfindungsgemäß. Phosphinate in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in glasfaserverstärktem PBT.

| DEPAL [%] | DEPZn | Ceepree [%] | DHT Exm [%] | Zinkborat [%] | Zinkstannat [%] | Al-hydroxid [%] | Al-phosphat [%] | RP 605 [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|-----------|-------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| 14        |       |             |             |               |                 |                 | 1               |            | V-1                        | 42,0                    |
|           | 15    |             |             |               |                 |                 |                 | 3          | V-0                        | 33,5                    |

Tabelle 5

Erfindungsgemäß. DEPAL in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in glasfaserverstärktem PA 6 bzw. PA 66.

| Polymer  | DEPAL [%] | Al-phosphat [%] | Ceepree [%] | Securoc C [%] | Zinkborat [%] | Zinkoxid [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|----------|-----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| PA 6-GV  | 18        | 2               |             |               |               |              | V-0                        | 40,0                    |
| PA 6-GV  | 18        |                 | 2           |               |               |              | V-1                        | 35,0                    |
| PA 6-GV  | 18        |                 |             | 2             |               |              | V-1                        | 45,0                    |
| PA 6-GV  | 18        |                 |             |               | 2             |              | V-0                        | 37,0                    |
| PA 6-GV  | 18        |                 |             |               |               | 2            | V-0                        | 37,0                    |
| PA 66-GV | 22        |                 | 3           |               |               |              | V-1                        | 41,0                    |
| PA 66-GV | 13,5      |                 |             |               | 1,5           |              | V-1                        | 36,5                    |
| PA 66-GV | 16        |                 |             |               | 4             |              | V-0                        |                         |

Tabelle 6

Erfindungsgemäß. DEPAL in Kombination mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in ABS.

| DEPAL [%] | DHT-4A [%] | RP 605 [%] | Zinkborat [%] | Zinkoxid [%] | Zinkstannat [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|-----------|------------|------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 25        | 1          |            |               |              |                 | V-1                        | 38,5                    |
| 13        |            | 2          |               |              |                 | V-1                        | 41,0                    |
| 25        |            |            | 1             |              |                 | V-1                        | 40,0                    |
| 25        |            |            |               | 1            |                 | V-1                        | 35,0                    |
| 25        |            |            |               |              | 1               | V-1                        | 47,0                    |



Tabelle 7

Erfindungsgemäß. DEPAL in Kombination mit stickstoffhaltigen Verbindungen und mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in glasfaserverstärktem PBT.

| DEPAL [%] | Melamin-cyanurat [%] | Melamin [%] | Al-phosphat [%] | Securoc C [%] | Zinkborat [%] | Zinkstannat [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|-----------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 10        | 3                    |             |                 | 1             |               |                 | V-0                        | 36,0                    |
| 10        | 4                    |             |                 |               | 1             |                 | V-0                        | 37,5                    |
| 10        | 4                    |             |                 |               |               | 1               | V-0                        | 35,0                    |
| 9         |                      | 4           | 2               |               |               |                 | V-0                        | 48,0                    |



Tabelle 8

Erfindungsgemäß. DEPAL in Kombination mit stickstoffhaltigen Verbindungen und mit in geringen Mengen wirksamen Verbindungen in glasfaserverstärktem PA.

| Polymer  | DEPAL [%] | Melamin [%] | Melamin-cyanurat [%] | Melamin-phosphat [%] | Al-phosphat [%] | Ceepree [%] | Zinkborat [%] | Klasse nach UL 94 (1,6 mm) | LOI [% O <sub>2</sub> ] |
|----------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| PA 6-GV  | 10        | 5           |                      |                      | 5               |             |               | V-0                        | 34,0                    |
| PA 6-GV  | 9         |             |                      | 9                    |                 | 2           |               | V-0                        | 27,0                    |
| PA 66-GV | 14        | 8,5         |                      |                      |                 |             | 2,5           | V-0                        | 36,0                    |
| PA 66-GV | 13        |             | 13                   |                      |                 | 4           |               | V-0                        | 33,5                    |

### Patentansprüche

1. Flammenschutzmittel-Kombination für thermoplastische Polymere, die als Komponente A ein Phosphinsäuresalz der Formel (I) und/oder ein Diphosphinsäuresalz der Formel (II) und/oder deren Polymere enthält,

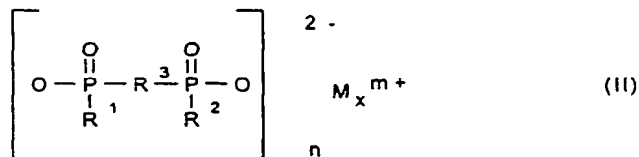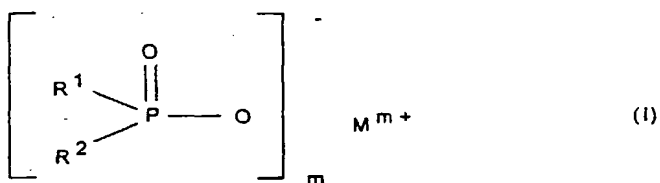

worin

$R^1, R^2$  gleich oder verschieden sind und  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Aryl;  
 $R^3$   $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylen, linear oder verzweigt,  $C_6$ - $C_{10}$ -Arylen, -Alkylarylen oder -Arylalkylen;  
 5 M Calcium-, Aluminium- und/oder Zink-Ionen;  
 m 2 oder 3;  
 n 1 oder 3;  
 x 1 oder 2

10 bedeuten,

und als Komponente B eine synthetische anorganische Verbindung und/oder ein mineralisches Produkt enthält.

2. Flammenschutzmittel-Kombination nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  $R^1, R^2$  gleich oder verschieden sind und  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl, linear oder verzweigt und/oder Phenyl bedeuten.

3. Flammenschutzmittel-Kombination nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß  $R^1, R^2$  gleich oder verschieden sind und Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl und/oder Phenyl bedeuten.

4. Flammenschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß  $R^3$  Methylen, Ethylen, n-Propylen, iso-Propylen, n-Butylen, tert.-Butylen, n-Pentylen, n-Octylen oder n-Dodecylen bedeutet.

5. Flammenschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß  $R^3$  Phenylen oder Naphthylen bedeutet.

6. Flammenschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß  $R^3$  Methyl-phenylen, Ethyl-phenylen, tert.-Butylphenylen, Methyl-naphthylen, Ethyl-naphthylen oder tert.-Butyl-naphthylen bedeutet.

7. Flammenschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß  $R^3$  Phenyl-methylen, Phenyl-ethylen, Phenylpropylen oder Phenyl-butylen bedeutet.

8. Flammenschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei der Komponente B um eine Sauerstoffverbindung des Siliciums, um Magnesiumverbindungen, um Metallcarbonate von Metallen der zweiten Hauptgruppe des Periodensystems, um roten Phosphor, um Zink- oder Aluminiumverbindungen handelt.

9. Flammenschutzmittel-Kombination nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Sauerstoffverbindungen des Siliciums um Salze und Ester der Orthokieselsäure und deren Kondensationsprodukte, um Silikate, Zeolithe und Kieselsäuren, um Glas-, Glas-Keramik oder Keramik-Pulver handelt.


10. Flammenschutzmittel-Kombination nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem Magnesiumverbindungen um Magnesiumhydroxid, Hydrotalcite, Magnesium-Carbonate oder Magnesium-Calcium-Carbonate handelt.

11. Flammenschutzmittel-Kombination nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Zinkverbindungen um Zinkoxid, -stannat, -hydroxystannat, -phosphat, -borat oder -sulfide handelt.


12. Flammenschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Aluminiumverbindungen um Aluminiumhydroxid oder -phosphat handelt.

13. Flammenschutzmittel-Kombination nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß sie als weitere Komponente C Stickstoffverbindungen enthält.


14. Flammenschutzmittel-Kombination nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Stickstoffverbindungen um solche der Formeln (III) bis (VIII) oder Gemische davon




(III)




(IV)

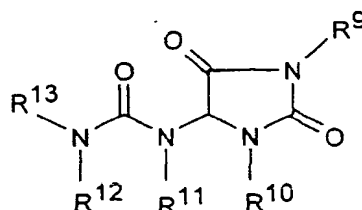



(V)



(VI)

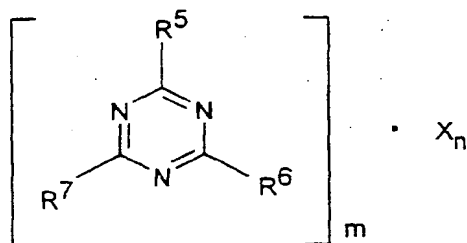

(VII)



(VIII)

40 worin

$R^5$  bis  $R^7$

Wasserstoff,  $C_1$ - $C_8$ -Alkyl,  $C_5$ - $C_{16}$ -Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer Hydroxy- oder einer  $C_1$ - $C_4$ -Hydroxyalkyl-Funktion,  $C_2$ - $C_8$ -Alkenyl,  $C_1$ - $C_8$ -Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy,  $C_6$ - $C_{12}$ -Aryl oder -Arylalkyl,  $-OR^8$  und  $-N(R^8)R^9$ , sowie N-alicyclisch oder N-aromatisch,

45  $R^8$

Wasserstoff,  $C_1$ - $C_8$ -Alkyl,  $C_5$ - $C_{16}$ -Cycloalkyl oder -Alkylcycloalkyl, möglicherweise substituiert mit einer Hydroxy- oder einer  $C_1$ - $C_4$ -Hydroxyalkyl-Funktion,  $C_2$ - $C_8$ -Alkenyl,  $C_1$ - $C_8$ -Alkoxy, -Acyl, -Acyloxy oder  $C_6$ - $C_{12}$ -Aryl oder -Arylalkyl,

$R^9$  bis  $R^{13}$

die gleichen Gruppen wie  $R^8$  sowie  $-O-R^8$ ,

m und n

unabhängig voneinander 1, 2, 3 oder 4,

50 X

Säuren, die Addukte mit Triazinverbindungen (III) bilden können,

bedeuten;

oder um oligomere Ester des Tris(hydroxyethyl)isocyanurats mit aromatischen Polycarbonsäuren oder um stickstoffhaltige Phosphate der Formeln  $(NH_4)_y H_{3-y} PO_4$  bzw.  $(NH_4 PO_3)_z$ , mit y gleich 1 bis 2 und z gleich 1 bis 10.000

handelt.

15. Flammenschutzmittel-Kombination nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei der Komponente C um Benzoguanamin, Tris(hydroxyethyl)isocyanurat, Allantoin, Glycouril, Melamin, Melamincyanurat, Mel-

aminphosphat, Dimelaminphosphat und/oder Melaminpyrophosphat handelt.

16. Verwendung einer Flammenschutzmittel-Kombination gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 zur flammfesten Ausrüstung von thermoplastischen Polymeren.

17. Verwendung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den thermoplastischen Polymeren um Polystyrol-HI (High-Impact), Polyphenylenether, Polyamide, Polyester, Polycarbonate und Blends oder Polymerblends vom Typ ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder PC/ABS (Polycarbonat/ Acrylnitril-Butadien-Styrol) handelt.

18. Verwendung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den thermoplastischen Polymeren um Polyamid, Polyester und ABS handelt.

19. Verwendung einer Flammenschutzmittel-Kombination gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß unabhängig voneinander die Komponente A in einer Konzentration von 1 bis 30 Gew.-% und die Komponente B in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Kunststoff-Formmasse, eingesetzt wird.

20. Flammfest ausgerüstete Kunststoff-Formmasse, enthaltend eine Flammenschutzmittel-Kombination gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15.

21. Flammfest ausgerüstete Kunststoff-Formmasse gemäß Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem Polymeren um Polyamid, Polyester und/oder ABS handelt.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 00 10 0470

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Kategorie  | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile         | Betrifft Anspruch                                    | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)                                    |
| X  | DE 197 08 726 A (HOECHST AG)<br>10. September 1998 (1998-09-10)<br>* Ansprüche; Beispiele * | 1-4, 8,<br>12, 18-22                                 | C08K5/5313<br>C08K3/32<br>C08K3/34<br>C08K5/19<br>C08K5/3472<br>C08K5/3477 |
| A  | DE 196 14 424 A (HOECHST AG)<br>16. Oktober 1997 (1997-10-16)<br>* Ansprüche; Beispiele *   | 1-22   |  |
|  |   |  | RECHERCHIERTE<br>SACHGEBIETE (Int.Cl.7)                                    |
|  |   |  | C08K   |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt  |   |  |  |
| Recherchenort<br><b>DEN HAAG</b>   |   | Abschlußdatum der Recherche<br><b>28. April 2000</b> | Prüfer<br><b>Friederich, P</b>   |
| <p><b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b></p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet<br/> Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie<br/> A : technologischer Hintergrund<br/> O : nichtschriftliche Offenbarung<br/> P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze<br/> E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br/> D : in der Anmeldung eingeführtes Dokument<br/> L : aus anderen Gründen eingeführtes Dokument</p> <p>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p> |   |  |  |

EPO FORM 1508 03.92 (P4/C08)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 0470

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

28-04-2000

| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentedokument | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| DE 19708726 A                                       | 10-09-1998                    | WO 9839381 A                      | 11-09-1998                    |
|   |                               | EP 0964886 A                      | 22-12-1999                    |
| DE 19614424 A                                       | 16-10-1997                    | AU 711202 B                       | 07-10-1999                    |
|   |                               | AU 2293997 A                      | 07-11-1997                    |
|   |                               | CA 2250995 A                      | 23-10-1997                    |
|   |                               | WO 9739053 A                      | 23-10-1997                    |
|   |                               | EP 0892829 A                      | 27-01-1999                    |
|   |                               | NO 984726 A                       | 30-11-1998                    |

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82